

Made in Germany.

Willkommen in der Welt erstklassiger Kochfeldtechnik





Küche. Design & Technik

Die Mission von benthaus

Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Materialien entwickeln wir eine neue Dimension des Kochens.



Gegründet 2012, ist TermaCook als Hersteller hochwertiger Induktionskochfelder und Muldenlüfter seit langem am Markt etabliert. Die Produktion von Kochfeldern im hochmodernen Umfeld in Haiger hat jedoch eine deutlich längere Geschichte, denn viele unserer Mitarbeiter vor Ort kommen aus der Teka Gruppe. Ihr hohes fachspezifisches Knowhow sowie handwerkliche Präzision, ist die Garantie für maßgeschneiderte Lösungen – genau abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Deine Vorteile

Besondere Kochfeld-Designs mit unverwechselbarer Mattglas-Oberfläche, qualitativ hochwertige Komponenten namhafter Lieferanten und ein außerordentlicher Kundenservice zeichnen die Marke benthaus aus.

Materialien & Technologien. Effizienz steht im Mittelpunkt



Durch die bewusste Wahl hochwertiger Materialien stellen wir sicher, dass unsere Produkte nicht nur robust und langlebig, sondern auch energieeffizient sind.



**Echtes Made in
Germany mit
Produktion in
Deutschland**

**5 Jahre Garantie –
Qualität,
die überzeugt**

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Wir von benthaus stehen zur Langlebigkeit unserer Produkte – denn Qualität und Erfahrung zahlen sich aus. Deshalb gewähren wir auf alle unsere Produkte 5 Jahre Garantie.



Fachhandelstreue – Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg

Die Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern hat Priorität. Mit Unterstützung und internetfreier Vermarktung stärken wir den Fachhandel und erzielen gemeinsam Erfolge.

Nachhaltigkeit – kurze Wege, weniger CO₂

Durch kurze Transportwege senken wir unseren CO₂-Ausstoß und verzichten auf Styropor und Plastik. benthaus verpackt ausschließlich in Karton.

Forschung & Entwicklung. Die Zukunft im Blick

Wir fertigen nachhaltige Produkte, steigern kontinuierlich die Energieeffizienz und optimieren die Produktionskette im Sinne langfristiger Verantwortung.




Produkt-Highlights

Haptik und Qualität



Unverwechselbare Mattglas Oberfläche

Markenzeichen der benthaus Kochfelder ist die unverwechselbare Mattglas-Oberfläche. Die CERAN Luminoir® Glaskeramik beeindruckt durch Ihre glatte, leicht strukturierte Oberfläche.

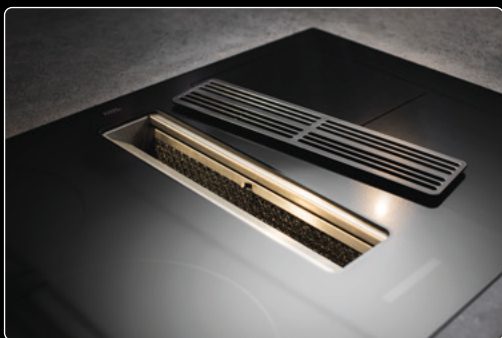

Hochwertige Ausführung aus Edelstahl


Alle Komponenten unserer Muldenlüfter sind aus Edelstahl gefertigt und hochwertig verarbeitet. Die Bauteile lassen sich leicht entnehmen und im Geschirrspüler reinigen.

Entspannt kochen



Leise Muldenlüfter – entspannt kochen

Unsere leise Lüftertechnik sorgt für kraftvolle Absaugung bei minimaler Geräuscentwicklung und ein entspanntes Kocherlebnis in der Küche.

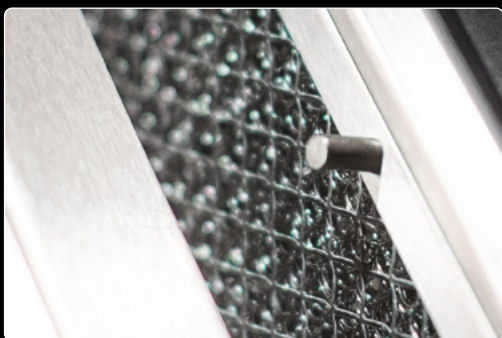

Hochwertige Filter – einfache Reinigung

Unsere Filtertechnik umfasst regenerierbare Aktivkohlefilter und spülmaschinengeeignete Edelstahlfilter. Das garantiert langlebige und leistungsstarke Filterlösungen.

Intuitive Bedienung



Flex- oder Slim-Slider – keine Frage des Komforts

Ob ein zentrales oder bis zu fünf einzelne Steuerungselement bevorzugt werden – mit den benthaus Bedienelementen lassen sich alle Kochzonen intuitiv und einfach steuern.



Knebelbedienung – Kochen wie die Profis

Die eleganten Drehknebel aus Edelstahl oder Schwarz schaffen ein stilvolles Ambiente.

Besondere Kochzonen



XL Power Zone – Kochen im Handumdrehen

Die XL Power-Zone ist von 18,0 cm auf 27,0 cm erweiterbar und bietet eine Gesamtleistung von bis zu 5,5 kW in der Powerstufe. Darauf lassen sich nicht nur große Pasta Portionen in kürzester Zeit zubereiten.



Brückenfunktion – für Größeres verbinden

Mit der Brückenfunktion lassen sich zwei Kochzonen verbinden – ideal für große Bräter, eine Grillplatte oder Plancha.

Durchdachte Funktionen



Perfekte Temperaturkontrolle bei 42°C, 70°C und 94°C

Die Direktanwahl fester Temperaturstufen zum Schmelzen, Warmhalten und Simmern, ermöglicht die perfekte Temperaturkontrolle bei speziellen Kochvorgängen. So benötigt man beim Schokoladeschmelzen nie wieder ein Wasserbad.



Boosterfunktion – schneller ankochen

Die Boosterfunktion erhöht kurzfristig die Leistung der ausgewählten Kochzone, sodass hohe Temperaturen schneller erreicht werden. Das spart Zeit!



Grillfunktion – spontaner Grillspaß

Mit der Grillfunktion zauberst du im Handumdrehen köstliches Grillgut. Perfekt abgestimmt für Gemüse, Fleisch oder Fisch auf der empfohlenen Grillplatte.



Timer + Kurzzeitwecker – Kochzeit im Blick

Mittels Timer lässt sich die Betriebszeit einer Kochzone begrenzen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Kochzone automatisch ab. Der Kurzzeitwecker ist unabhängig von einer Kochzone und ideal um kurze Zeitintervalle einzustellen.

Ausführung und Montage



Einfacher Einbau – durchdachtes Design

Unsere Kochfelder mit kompaktem Muldenlüfter und untergebaute Motor ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.



Platzsparend – Lüftermotor im Sockel

Die benthaus Kochfelder bieten innovative, platzsparende Lösungen. Der Lüftermotor lässt sich im Sockel platzieren und schafft so mehr Stauraum, wie etwa eine zusätzliche Schublade beim Modell Kristall 804.

2

14

14

20

26

32

38

44

44

50

56

62

62

70

78

84

90

90

96

102

Allgemeines & Vorteile

Essential

Kochfelder. Extras. Minimalistisch.

Opal 602
Granat 604
Jade 604T
Achat 804
Topas 904

Smart

Zeitloses Design. Innovation. Funktionalität.

Dolomit 604
Dolomit 802
Dolomit 804

Pro

Profiline. Bestseller. Kundenliebling.

Kristall 804
Saphir 802
Rubin 802
Diamant 1004

Studio

High-End Kochen. Für Genießer. Mit manuellen Knebeln.

Topas 904K
Onyx 802K
Diamant 1004K



Opal 602

Kann dank des 3,5 kW Anschlusses fast überall angeschlossen werden.

Induktionskochfeld

Funktionen



Powermanagement (Schukostecker) 3,5 kW.

Dank des 3,5 kW Anschlusses kannst du das Kochfeld fast überall, ob in der Außenküche oder im Ferienhaus, anschließen.



Jede Kochplatte mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Intuitive Steuerung.

Das klare Weiß der Touch-Control und die automatische Topferkennung zeigen zu jeder Zeit, welche Kochzone gerade genutzt wird.



Kochfeld mit Mattglas-Design

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.

Essential



Opal 602

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Opal 602
Artikelnummer	900 523 0040
Produktlinie	Essential
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	600 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel mit Schukostecker
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powermanagement
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion

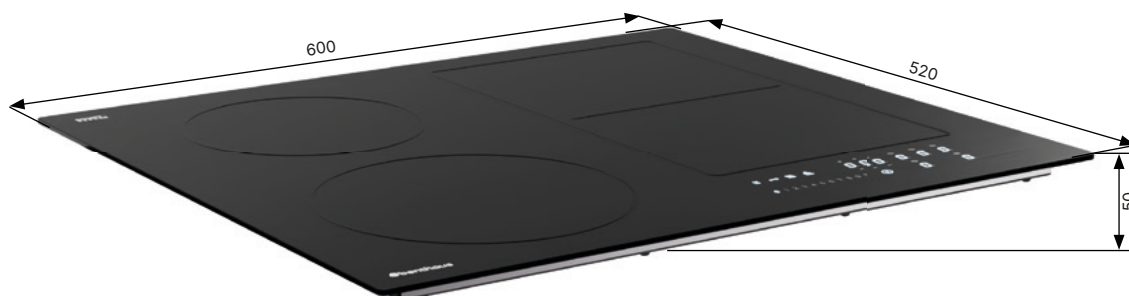

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	600 × 50 × 520 mm
Ausschnittmaße	560 × 490 mm
Gewicht	10,4 kg

Anschlusswerte

Spannung	AC 230 V, 50/60 Hz
Leistung	3,5 kW

Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Slim Slider
Restwärmeanzeige



Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	Ø 210 mm, 2,3/3,5 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 180 mm, 2,6/3,5 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2, 1/3,5 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm 3,5 kW

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

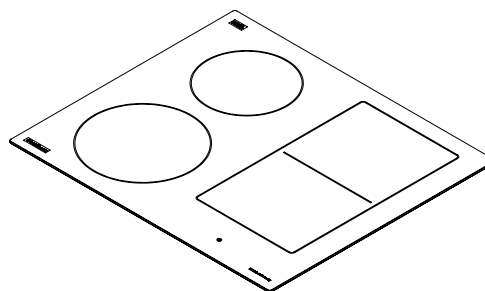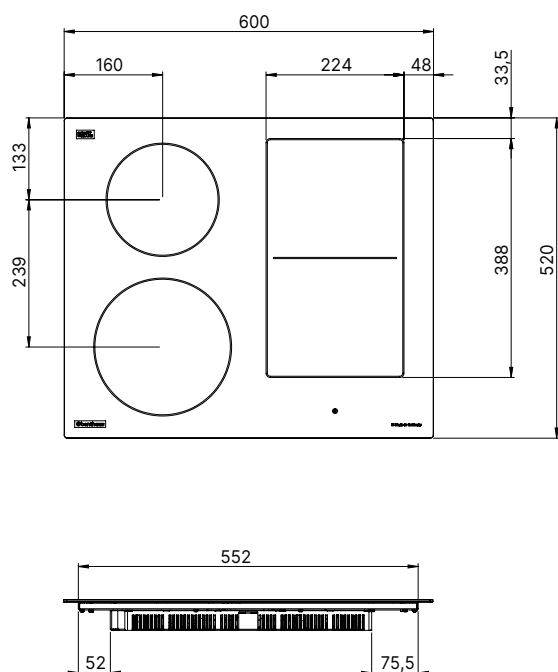


Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

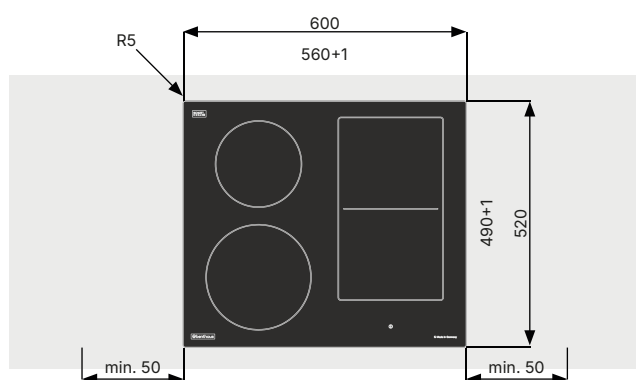

Flächenbündiger Einbau

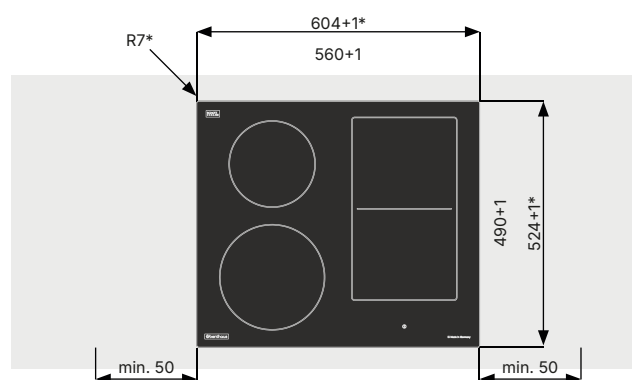

*Ausfräsmäß flächenbündiger Einbau



Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 523 0040
Modellkennung	Opal 602

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	170,1		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	179,7		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	174,0		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,11	EN 50564
---------	-------------	------	----------



Granat 604

Hochwertige Haptik dank
einzigartiger Oberfläche

Induktionskochfeld

Funktionen



Exklusives Kocherlebnis - vor allem für kleine Küchen gut geeignet.

Die leistungsstarke Induktion garantiert dir Kochvergnügen auf höchstem Niveau. Im typisch stylischen benthaus-Design.



Kochfeld mit Mattglas-Design

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.




Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Intuitive Steuerung.

Das klare Weiß der Touch-Control und die automatische Topferkennung zeigen zu jeder Zeit, welche Kochzone gerade genutzt wird.

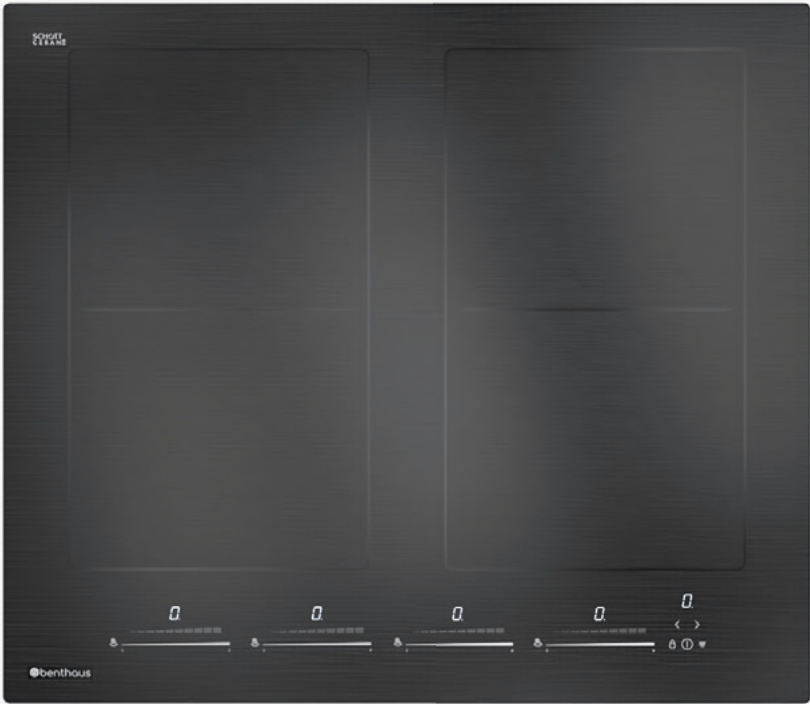

Granat 604

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Granat 604
Artikelnummer	900 523 0030
Produktlinie	Essential
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	600 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powermanagement
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion

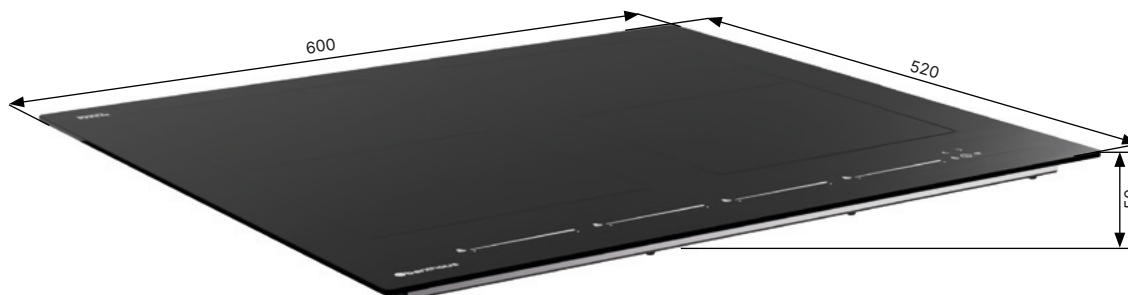

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	600 × 50 × 520 mm
Ausschnittmaße	560 × 490 mm
Gewicht	10,7 kg

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,4 kW

Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider
Restwärmeanzeige



Kochzonen

4 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

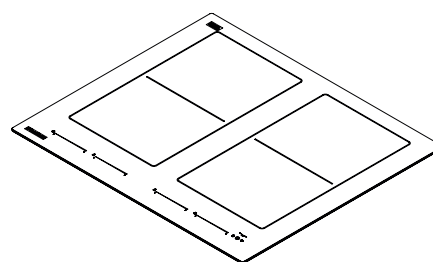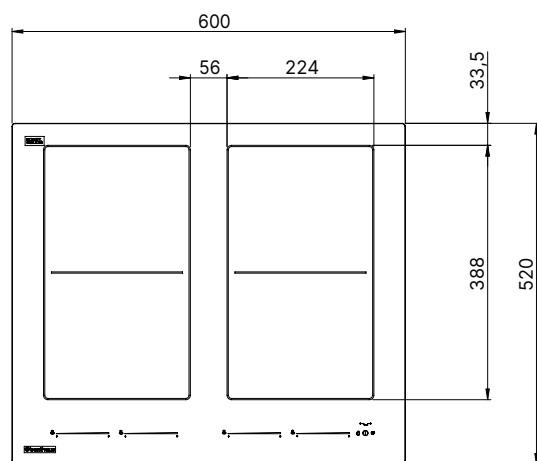


Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

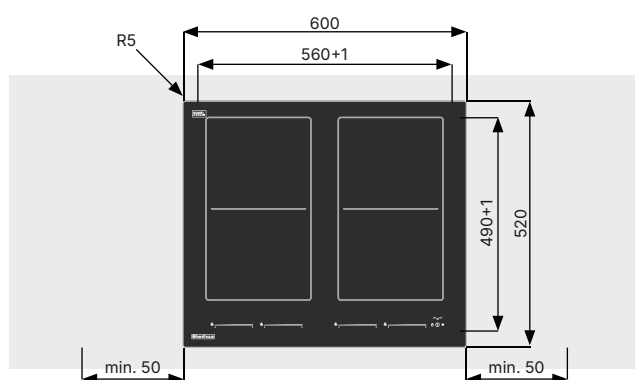

Flächenbündiger Einbau

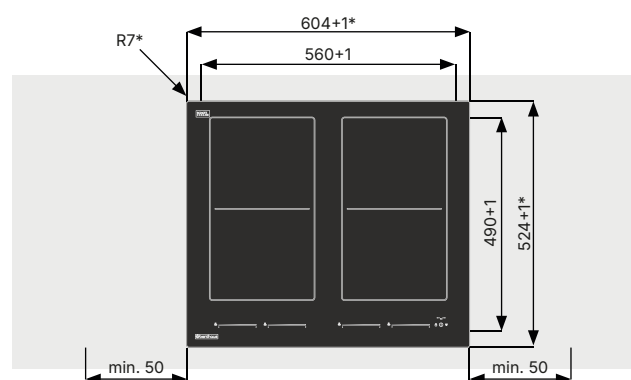

*Ausfräsmäß flächenbündiger Einbau

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 523 0030
Modellkennung	Granat 604

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stbby [W]	0,23	EN 50564
---------	-------------	------	----------




Jade 604T

Induktionskochfeld

Bietet durch 6 cm mehr Tiefe,
Platz für vier große Töpfe.

Funktionen

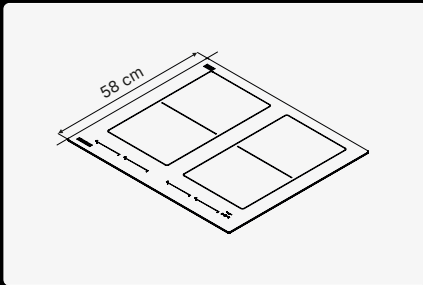

Extra Tiefe.

Das 60 cm breite Kochfeld wurde um 6 cm in der Tiefe erweitert und bietet dadurch Platz für vier große Töpfe gleichzeitig.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.




Intuitive Steuerung.

Das klare Weiß der Touch-Control und die automatische Topferkennung zeigen zu jeder Zeit, welche Kochzone gerade genutzt wird.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.

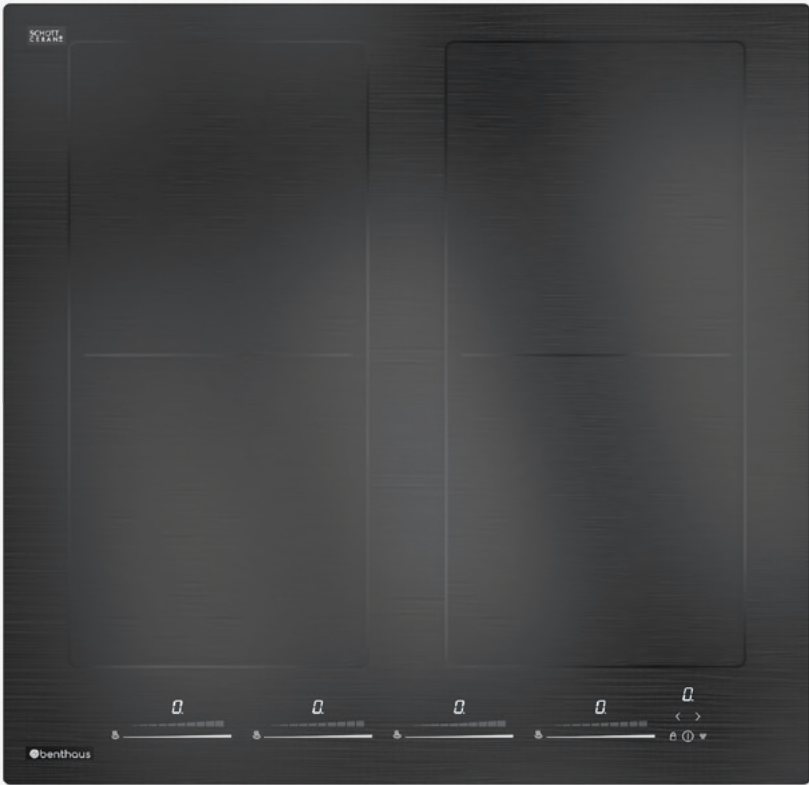

Jade 604T

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Jade 604T
Artikelnummer	900 523 0050
Produktlinie	Essential
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	600 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion

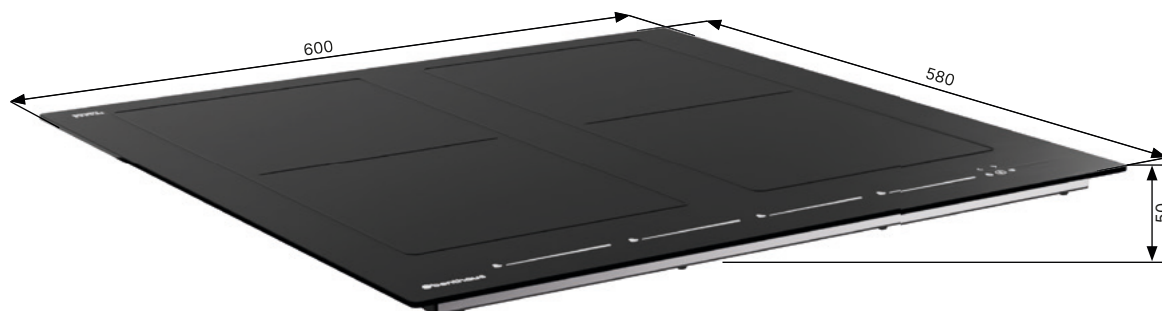

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	600 × 50 × 580 mm
Ausschnittmaße	560 × 560 mm
Gewicht	11,1 kg

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,4 kW

Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider
Restwärmeanzeige



Kochzonen

4 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

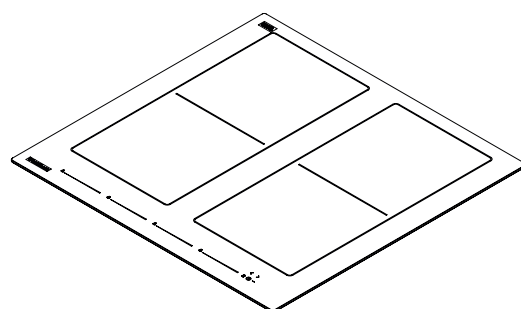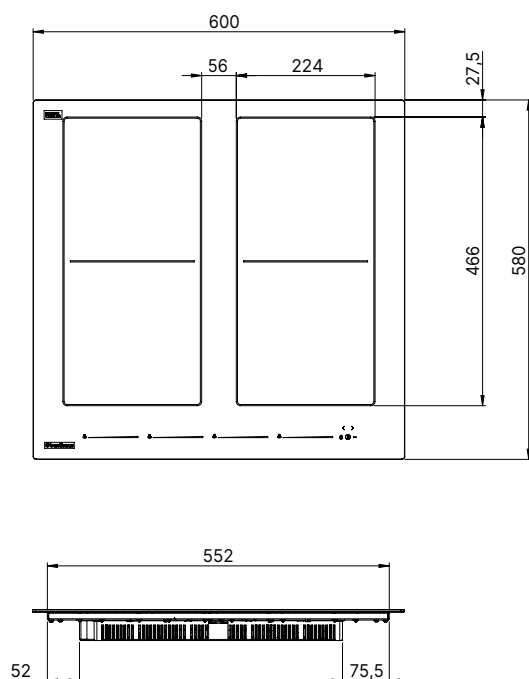


Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

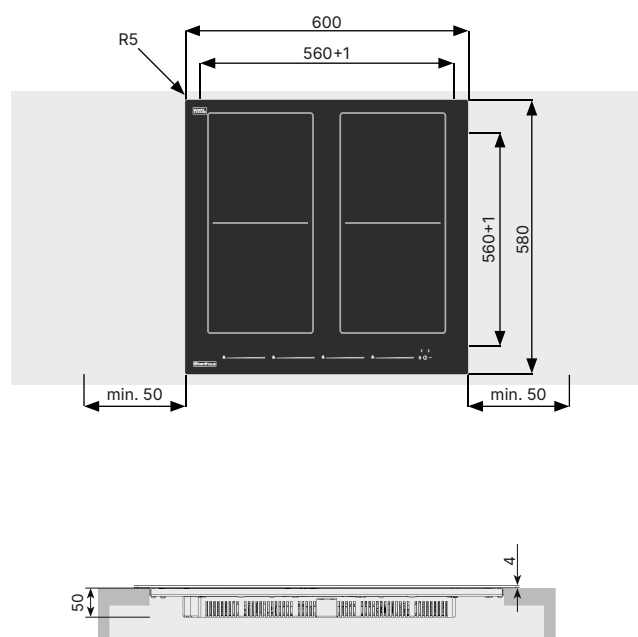

Flächenbündiger Einbau

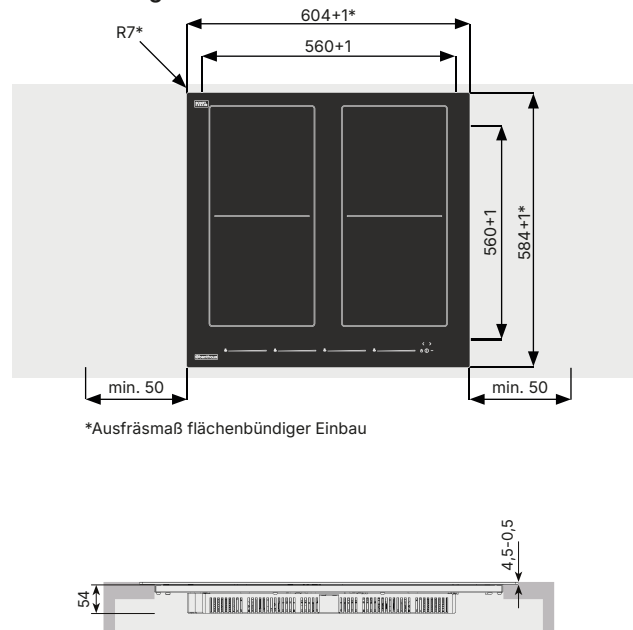

*Ausfräsmass flächenbündiger Einbau

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 523 0050
Modellkennung	Jade 6O4T

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,23	EN 50564
---------	-------------	------	----------

Zubehör

Blendrahmen

Artikelnummer	400 000 0510
Produktname	ZUB BL603T
Produktlinie	Zubehör
Art	Blendrahmen 603 × 583 mm Pulverbeschichtet schwarz





Achat 804

Stilvolles Kochen auf 80 cm – Design und Funktionalität perfekt vereint.

Induktionskochfeld

Funktionen



Maximaler Komfort - Jede Kochzone mit eigener Bedienung.

Jede Kochzone verfügt über eine eigene Bedienung, was eine einfache und komfortable Nutzung des Kochfelds ermöglicht.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Intuitive Steuerung.

Das klare Weiß der Touch-Control und die automatische Topferkennung zeigen zu jeder Zeit, welche Kochzone gerade genutzt wird.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Achat 804

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Achat 804
Artikelnummer	900 525 1102
Produktlinie	Essential
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion

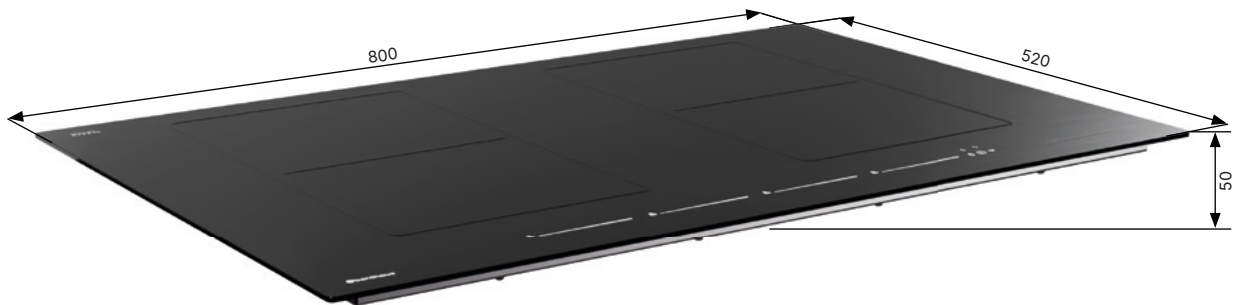

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,4 kW

Kochzonen

4 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	800 x 50 x 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	15 kg


Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

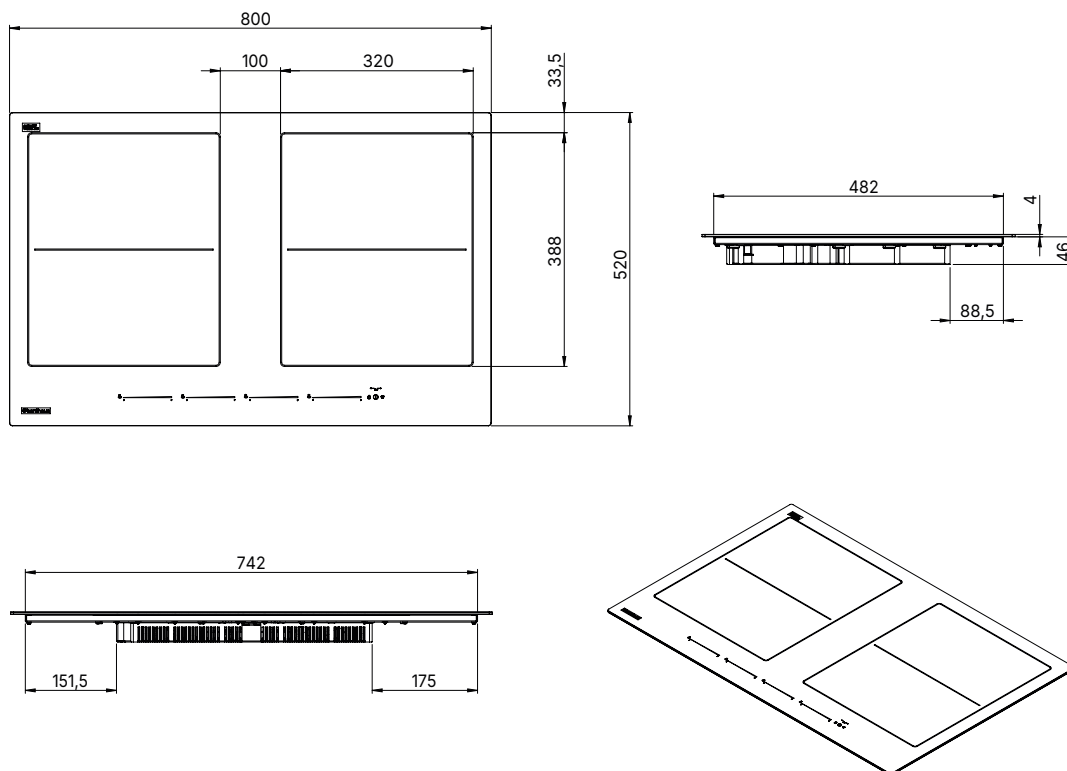


Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

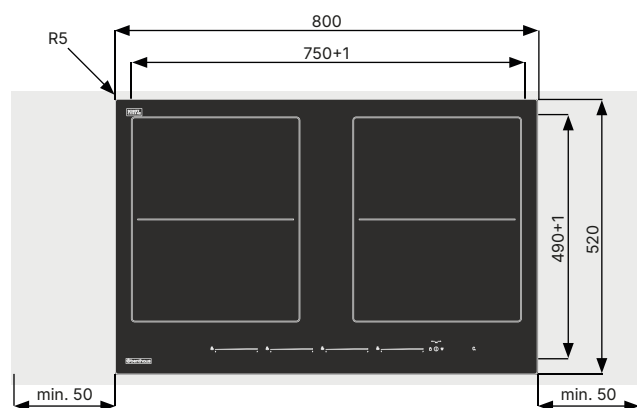

Flächenbündiger Einbau

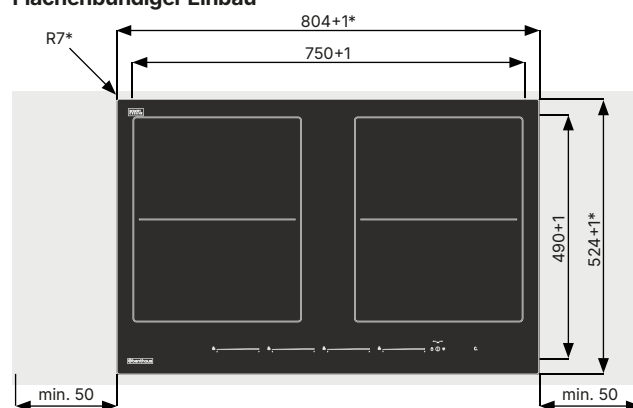

*Ausfräsmass flächenbündiger Einbau



Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 525 1102
Modellkennung	Achat 804

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stbby [W]	0,23	EN 50564
---------	-------------	------	----------



Topas 904

Platz für großes Kochgeschirr dank einer Breite von fast einem Meter.


Induktionskochfeld

Funktionen



Extra große und leistungsstarke Kochzone in der Mitte.

Mit der XL Power-Zone, erweiterbar von 18,0 cm auf 27,0 cm und einer Leistung von bis zu 5,5 kW in der Powerstufe, gelingen auch große Pasta-Portionen in kürzester Zeit.

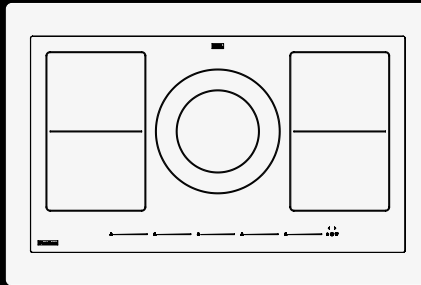

5-Zonen High-End Kochfeld.

Maximale Fläche und eine extra leistungsstarke Kochzone. Fast ein Meter breit – unser größtes Kochfeld mit viel Platz für großes Kochgeschirr.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.




Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Intuitive Steuerung.

Das klare Weiß der Touch-Control und die automatische Topferkennung zeigen zu jeder Zeit, welche Kochzone gerade genutzt wird.

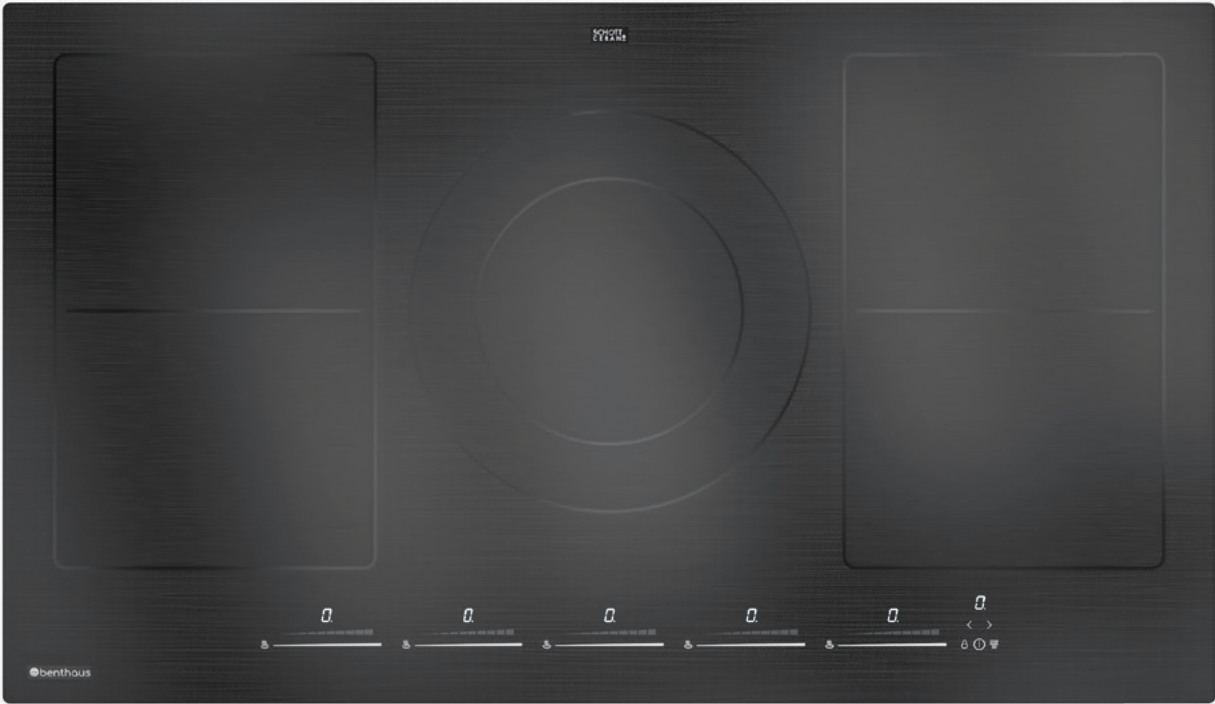

Topas 904

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Topas 904
Artikelnummer	900 542 6000
Produktlinie	Essential
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	900 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion

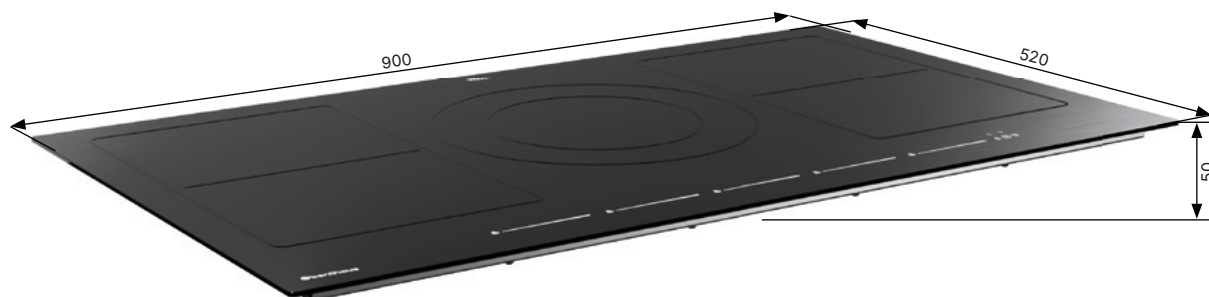

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	900 x 50 x 520 mm
Ausschnittmaße	860 x 490 mm
Gewicht	15,9 kg

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 3NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	11,1 kW

Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider
Restwärmeanzeige


Kochzonen

4 Induktions-Kochzonen	190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
1 Induktions-Kochzone mit Zuschaltung	180/270 mm, 1,85/3,0 kW bzw. 2,3/5,5 kW
Brückenfunktion	390 x 220 mm, 3,7 kW

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

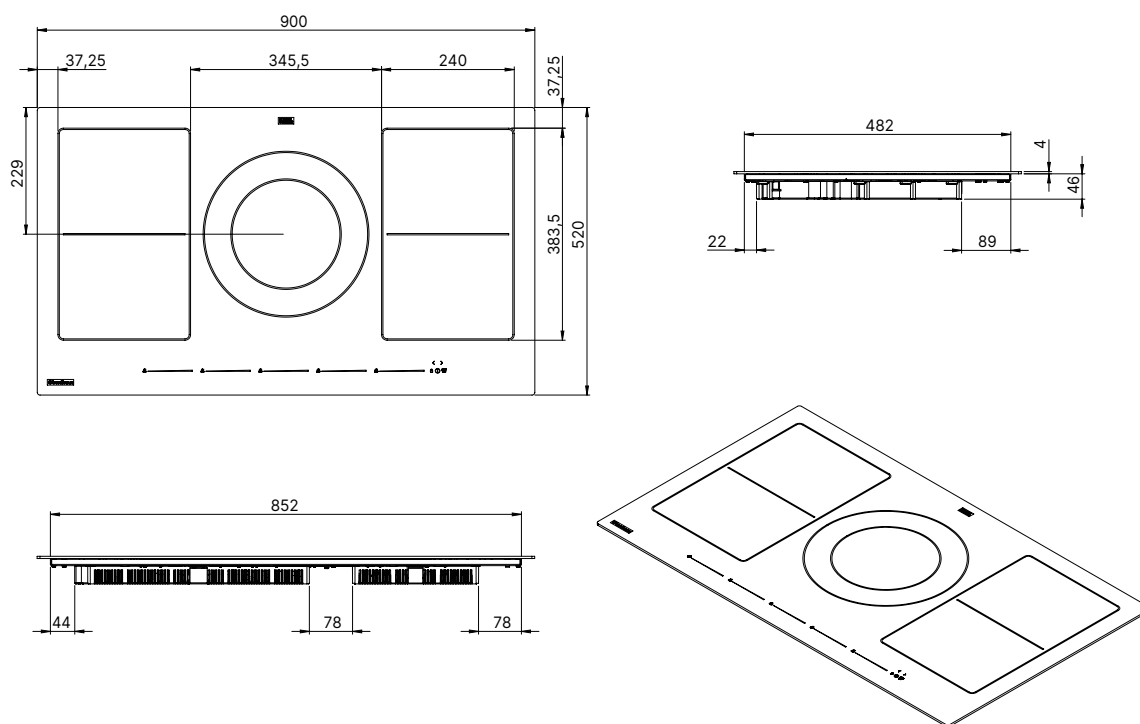


Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

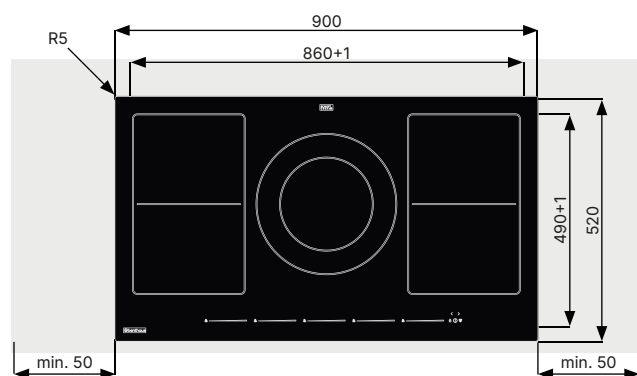

Flächenbündiger Einbau

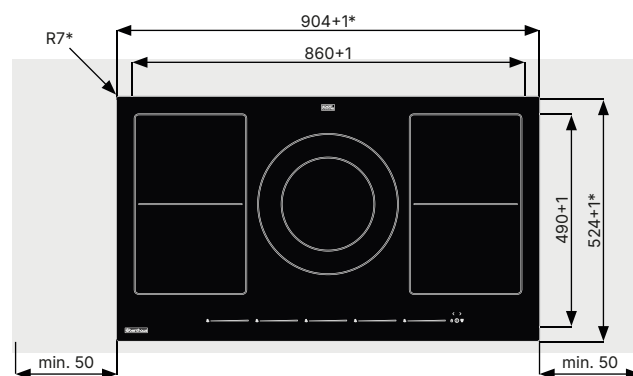

*Ausfräsmass flächenbündiger Einbau



Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 542 6000
Modellkennung	Topas 904

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	175,1		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 5	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,1		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,24	EN 50564
---------	-------------	------	----------




Dolomit 604

Maximale Leistung auf minimalem Raum

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Funktionen

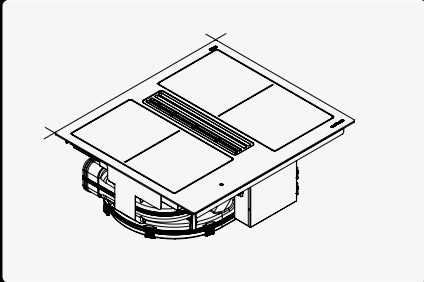

Auf 60 cm alles was auf 60 cm gebraucht wird.

Dolomit ist ein 60 cm breites Induktionskochfeld mit integriertem Muldenlüfter und vier leistungsstarken Kochzonen. Das reduzierte Design und die intuitive Bedienung machen das Kochfeld zum Herzstück einer kleinen Küche.




Brückenfunktion und Warmhaltestufe.

Mit der Brückenfunktion können zwei Felder gekoppelt werden, sodass auch größere Bräter Platz finden. Die definierte Warmhaltestufe hält zubereitete Speisen auf Temperatur.



Kochfeld mit Mattglas-Design

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.

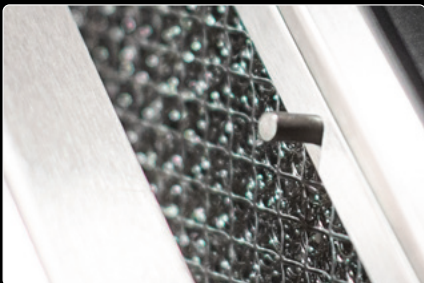

Hochwertige Filter – einfache Reinigung

Unsere Filtertechnik umfasst regenerierbare Aktivkohlefilter und spülmaschinengeeignete Edelstahlfettfilter. Das garantiert langlebige und leistungsstarke Filterlösungen.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Grillfunktion – spontaner Grillspaß

Mit der Grillfunktion zauberst du im Handumdrehen köstliches Grillgut. Perfekt abgestimmt für Gemüse, Fleisch oder Fisch auf der empfohlenen Grillplatte.



Dolomit 604

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Dolomit 604
Artikelnummer	900 706 0006
Produktlinie	Smart
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	600 mm*

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Warmhaltestufe
Pause & Recall
Gillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

*Bei Einbau eines Rückwandstutzen ist ein Schrankmaß von 800mm nötig.



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich

Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-450 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	427,7 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min 41,8 dBA / max. 76,0 dBA
Fettabscheidung	77,0
Fettabscheidung Klasse	C

*Das Ausschnittmaß vergrößert sich bei der Nutzung eines Rückwandstutzen auf 580 × 490mm

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2, 1/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	210 × 190 mm, 2, 1/3,0 kW
Brückenfunktion	440 × 210 mm, 3,5 kW 390 × 210 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	600 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	560 × 490 mm**
Gewicht	18,3 kg




Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Slim Slider
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

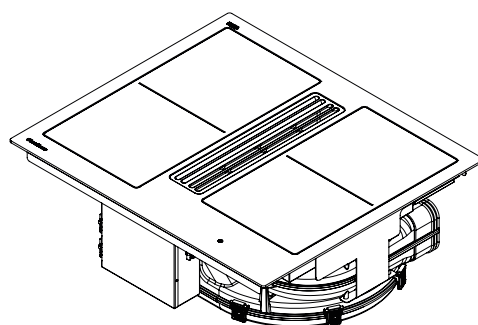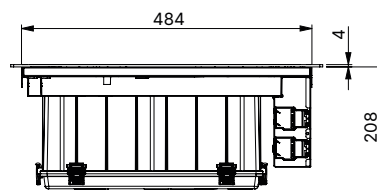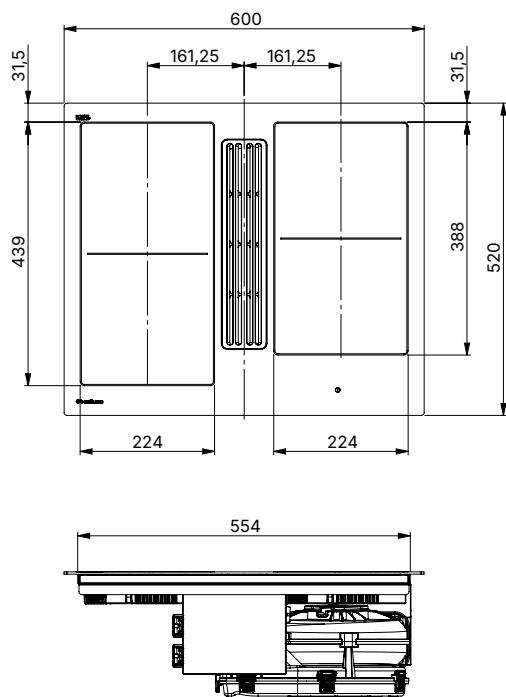


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

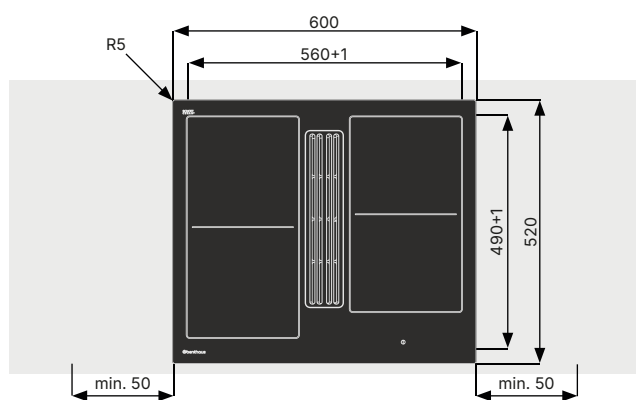

Flächenbündiger Einbau

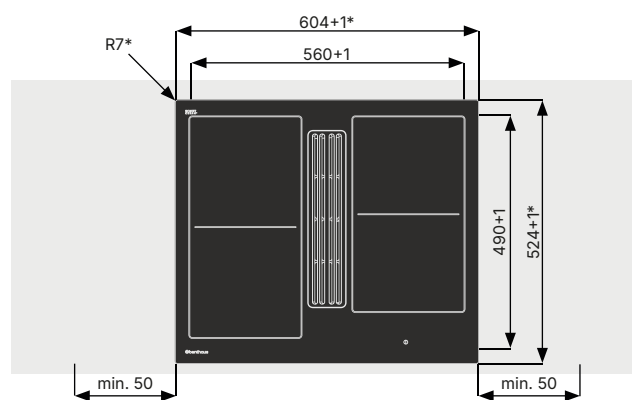

*Ausfräsmaß flächenbündiger Einbau

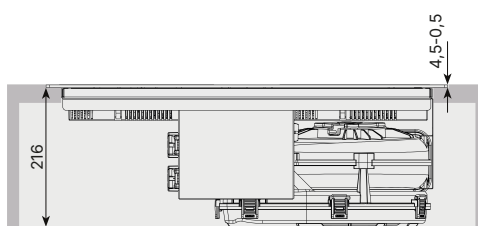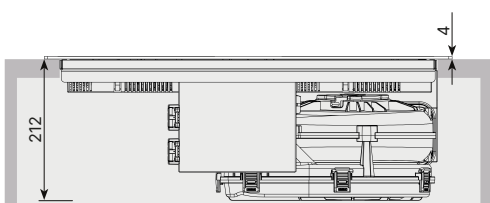

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Energiedatenblatt

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 706 0006
Modellkennung	Dolomit 604
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	37,0		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	56,1	B	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	24,0	B	EN 61591
---------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	77,0	C	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	177,4		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	427,7		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	557,9		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	41,8		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	76,0		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	80,3		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdb} [W]	0,10		EN 50564
---------	-----------------------	------	--	----------




Dolomit 802

Energieeffizientes Kochen für jede Topfgröße.

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Funktionen

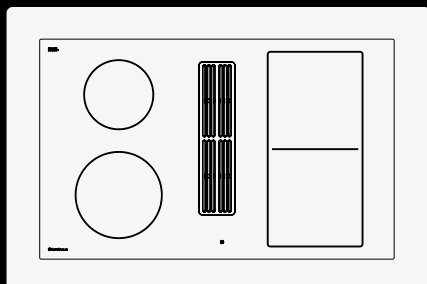

Energieeffizientes Kochen durch verschiedene Kochzonen.

Die unterschiedlichen Größen der einzelnen Kochzonen ermöglichen es, für jede Topfgröße die passende Zonengröße auszuwählen. Das spart Energie.



Timer + Kurzzeitwecker - Kochzeit im Blick

Mittels Timer lässt sich die Betriebszeit einer Kochzone begrenzen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Kochzone automatisch ab. Der Kurzzeitwecker ist unabhängig von einer Kochzone und ideal um kurze Zeitintervalle einzustellen.



Brückenfunktion und Warmhaltestufe

Mit der Brückenfunktion können zwei Felder gekoppelt werden, sodass auch größere Bräter Platz finden. Die definierte Warmhaltestufe hält zubereitete Speisen auf Temperatur.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Smart



Dolomit 802

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Dolomit 802
Artikelnummer	900 801 8000
Produktlinie	Smart
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Warmhaltestufe
Pause & Recall
Gillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	528,2 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 51,9 dBa / max. 70,9 dBa
Fettabscheidung	89,5%
Fettabscheidung Klasse	B

Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	Ø 200, 2,3/3,0 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 160, 1,4/2,1 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brückenfunktion	390 × 210 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	830 × 195 × 515 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	21,5 kg




Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Slim Slider
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

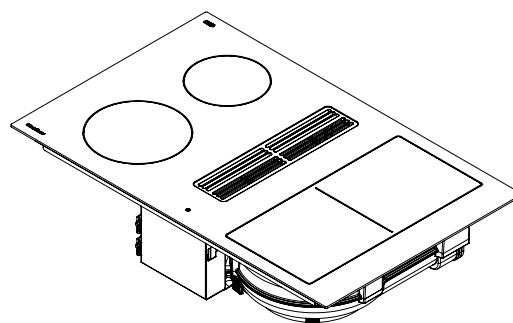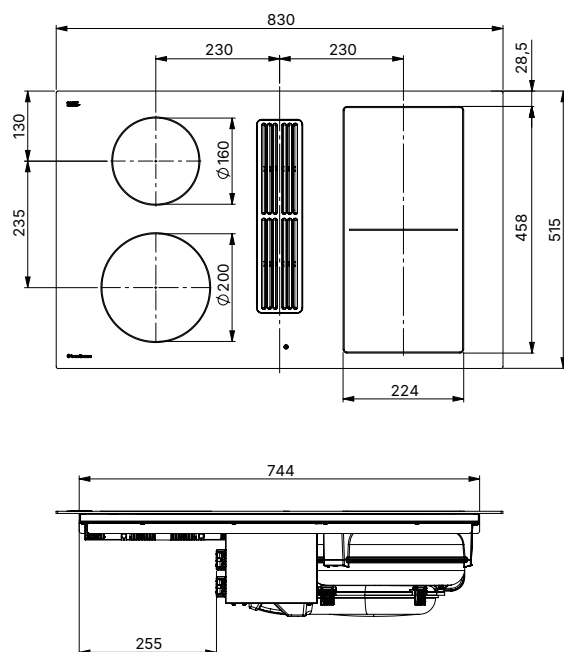


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

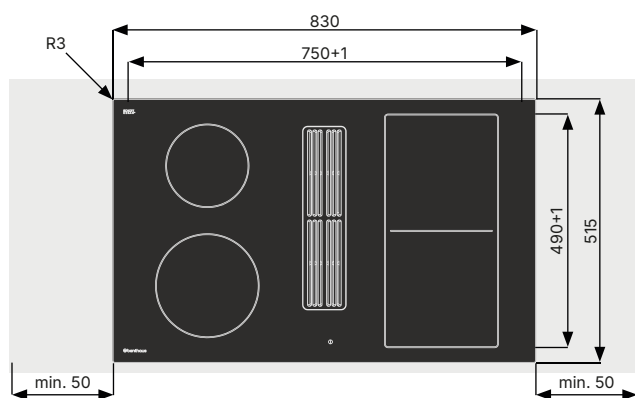

Flächenbündiger Einbau

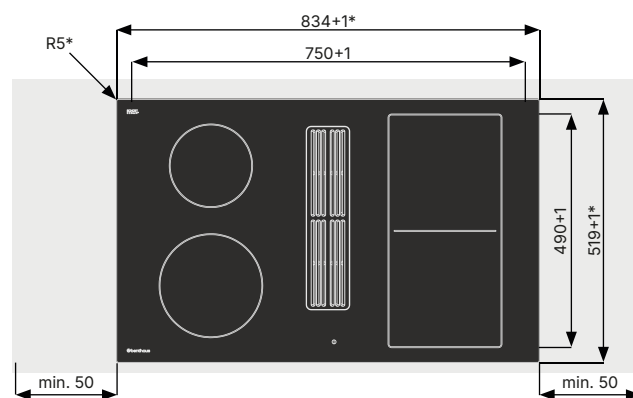

*Ausfräsmass flächenbündiger Einbau

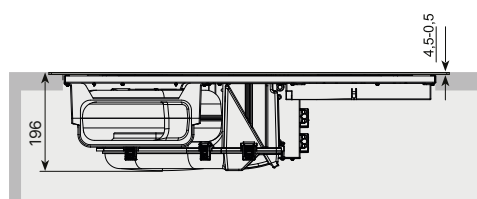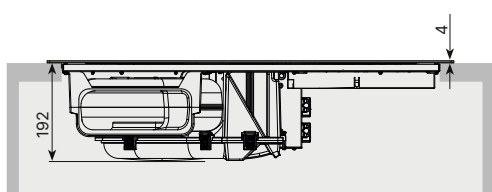

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 801 8000
Modellkennung	Dolomit 802
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	28,6		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	37,2	A+	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	37,0	A	EN 61591
---------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	89,5	B	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	121,6		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	528,2		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	619,8		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	51,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	70,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	75,5		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	170,1		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	179,7		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	174,0		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdby} [W]	0,11		EN 50564
---------	------------------------	------	--	----------



Dolomit 804

Flexible Kochzonen für große Bräter dank Brückenfunktion.

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Funktionen



Vier Flex-Kochzonen mit Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können zwei Felder gekoppelt werden, sodass auch größere Bräter Platz finden. Die definierte Warmhaltestufe hält zubereitete Speisen auf Temperatur.



Timer + Kurzzeitwecker - Kochzeit im Blick.

Mittels Timer lässt sich die Betriebszeit einer Kochzone begrenzen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Kochzone automatisch ab. Der Kurzzeitwecker ist unabhängig von einer Kochzone und ideal um kurze Zeitintervalle einzustellen.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Grillfunktion – spontaner Grillspaß

Mit der Grillfunktion zauberst du im Handumdrehen köstliches Grillgut. Perfekt abgestimmt für Gemüse, Fleisch oder Fisch auf der empfohlenen Grillplatte.

Smart



Dolomit 804

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Dolomit 804
Artikelnummer	900 801 4000
Produktlinie	Smart
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofaser Tuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Warmhaltestufe
Pause & Recall
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	528,2 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 51,9 dBA / max. 70,9 dBA
Fettabscheidung	89,5%
Fettabscheidung Klasse	B

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brückenfunktion	390 × 210 mm, 3,5/3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	830 × 195 × 515 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	21,5 kg





Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Slim Slider
Restwärmeanzeige



Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.





Technische Zeichnungen

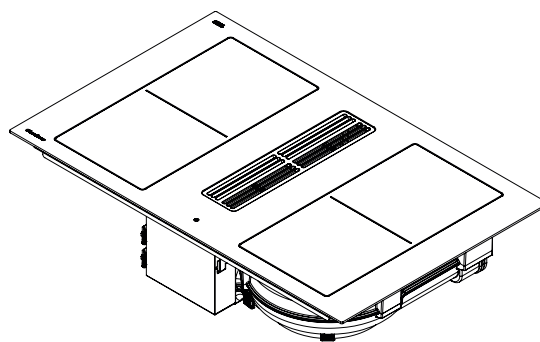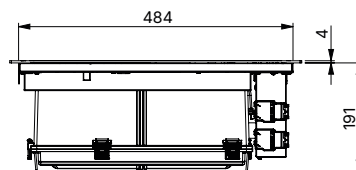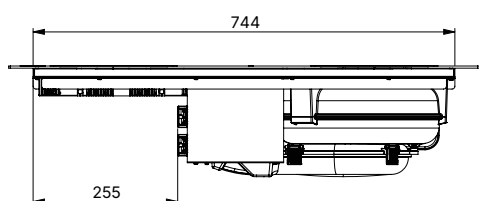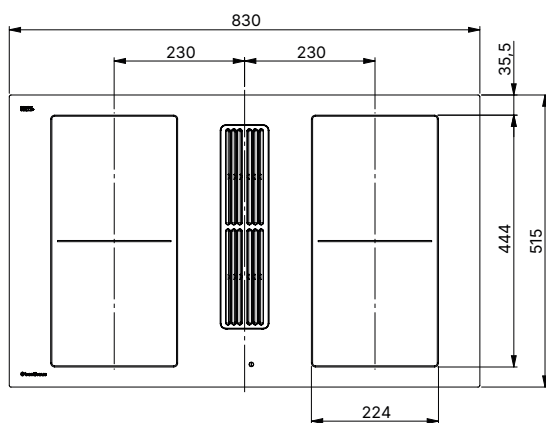

Einbau Kochfeld

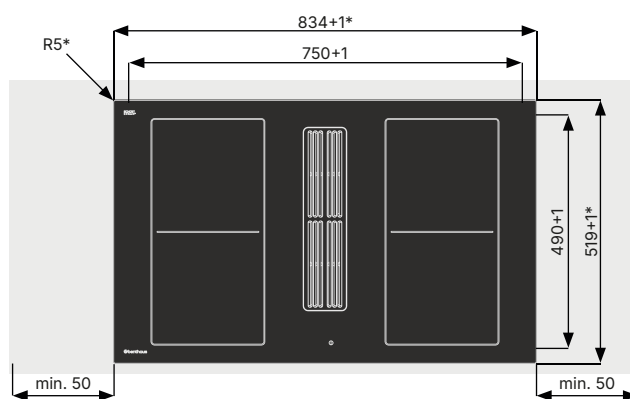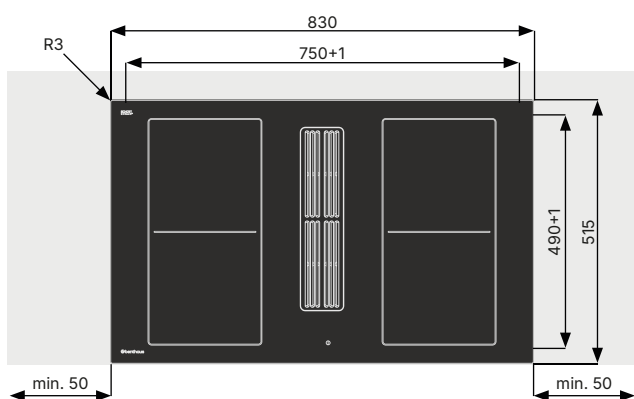

*Ausfrässaß flächenbündiger Einbau

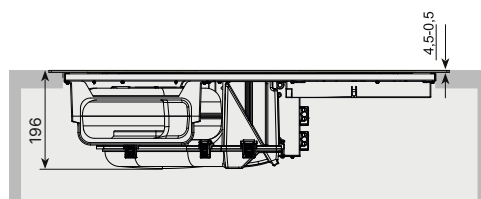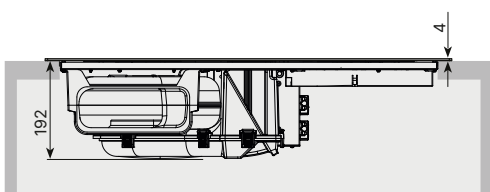

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 801 4000
Modellkennung	Dolomit 804
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	28,6		EN 61591
Energieeffizienzindex	EElhood	37,2	A+	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDEhood	37,0	A	EN 61591
---------------------------	---------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LEhood [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFEhood [%]	89,5	B	EN 61591
-------------------	-------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	121,6		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	528,2		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	619,8		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	51,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	70,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	75,5		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdbby [W]	0,11		EN 50564
---------	--------------	------	--	----------



Kristall 804

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Die erste Schublade kann genutzt werden dank der geringen Einbauhöhe von 8 cm.

Funktionen



Mehr Planungsfreiheit erste Schublade weiter nutzbar.

Der flache Unterbau ermöglicht den zusätzlichen Einbau einer 460 mm tiefen Schublade unter dem Kochfeld bei einer Arbeitsplattentiefe von 700 mm – bei geringerer Tiefe kann eine kürzere Schublade verwendet werden.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.




Maximaler Komfort - Jede Kochzone mit eigener Bedienung.

Jede Kochzone verfügt über eine eigene Bedienung, was eine einfache und komfortable Nutzung des Kochfelds ermöglicht.



Abluft regulierbar.

Bei der Kristall kannst du den Abzug durch Verschieben des Deckels manuell regulieren und entscheiden, auf welcher Seite der Dunst abgezogen werden soll.

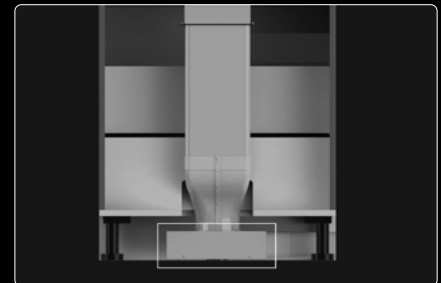

Flexibel planbarer Einbau des Motors im Sockel.

Die Kristall zeichnet sich durch den flexibel planbaren Einbau des Motors im Sockel aus. Dadurch wird eine optimale Raumnutzung ermöglicht.



Kristall 804

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Kristall 804
Artikelnummer	siehe Set-Übersicht Seite 68
Produktlinie	Pro
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	900 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckglas

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

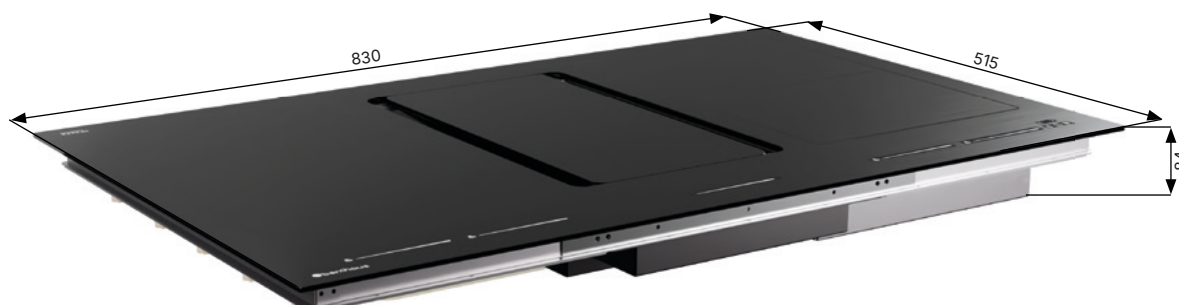

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,5 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,5/3,7 kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	830 × 84 × 515 mm
Ausschnittmaße	805 × 490 mm
Gewicht	17,8 kg

Sockellüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	459,4 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min 40,2 dBA / max 71,0 dBA
Fettabscheidung	84,1%
Fettabscheidung Klasse	C





Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

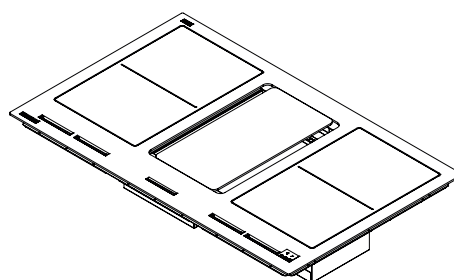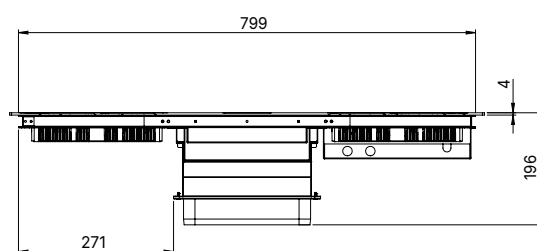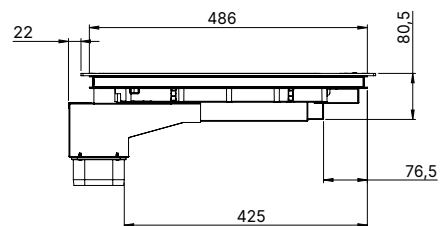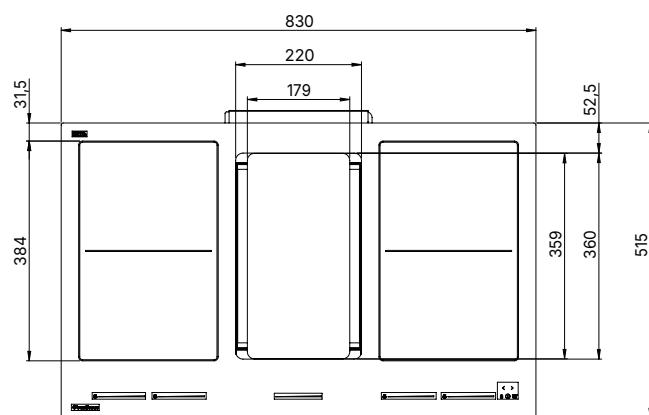


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

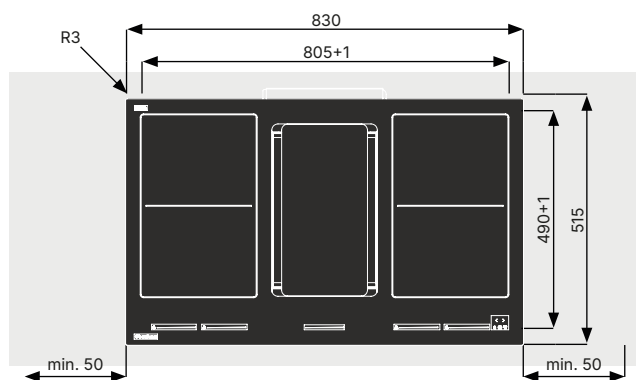

Flächenbündiger Einbau

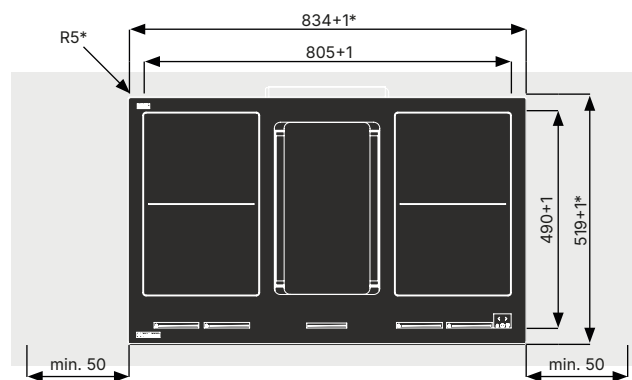

*Ausfräismaß flächenbündiger Einbau

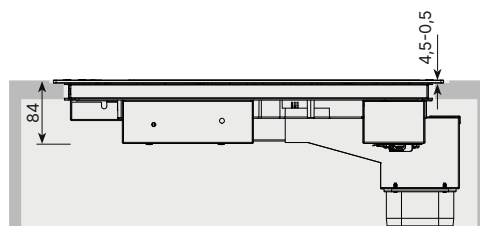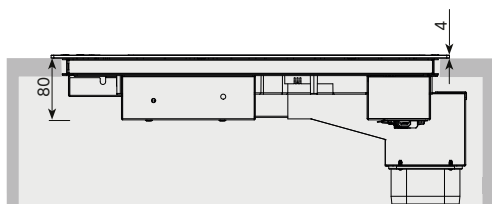

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	950 000 0396
Modellkennung	Kristall 804
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	42,8		EN 61591
Energieeffizienzindex	EElhood	53,6	A	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDEhood	27,5	B	EN 61591
---------------------------	---------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LEhood [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFEhood [%]	84,1	C	EN 61591
-------------------	-------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	109,4		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	459,4		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	523,2		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	40,2		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	71,0		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	71,5		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdbby [W]	0,23		EN 50564
---------	--------------	------	--	----------

Kristall 804 Sets

Kristall 804 A

Artikelnummer: 900 738 0001



Inhalt

900 738 0000	Kristall 804
950 000 0395	Abluftset Kristall 804 inkl. Sockelmotor

Kristall 804 S

Artikelnummer: 900 738 0002



Inhalt

900 738 0000	Kristall 804
950 000 0396	Umluftset Kristall 804 im Sockel inkl. Sockelmotor

Kristall 804 SB

Artikelnummer: 900 738 0003



Inhalt

900 738 0000	Kristall 804
950 000 0397	Umluftset Kristall 804 mit Sockelblende inkl. Sockelmotor






Saphir 802

Ein kompaktes Kochfeld mit flexibel
planbarem Motor im Sockel.

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Funktionen

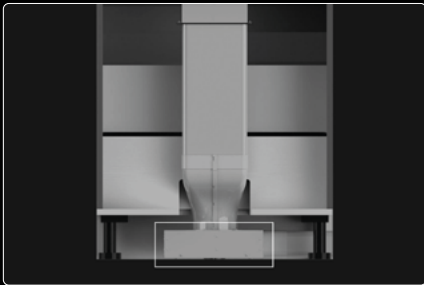

Kompaktes Kochfeld mit Sockelmotor.

Die Saphir zeichnet sich durch den flexibel planbaren Einbau des Motors im Sockel aus, was eine optimale Raumnutzung ermöglicht.



Energieeffizientes Kochen durch verschiedene Kochzonen.

Die unterschiedlichen Größen der einzelnen Kochzonen ermöglichen es, für jede Topfgröße die passende Zonengröße auszuwählen. Das spart Energie.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Leiser Muldenlüfter für ungestörtes Kochen.

Der besonders leise Muldenlüfter bietet kraftvolle Absaugung bei minimaler Geräuscentwicklung und sorgt so für ein entspanntes Kocherlebnis.



Saphir 802

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Saphir 802
Artikelnummer	Siehe Set-Übersicht Seite 76
Produktlinie	Pro
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich

Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 3NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,4 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Sockellüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	476,1 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min 53,5 dBA / max 70,4 dBA
Fettabscheidung	78,3 %
Fettabscheidung Klasse	C

Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	Ø 210, 2,3/3,7 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 180, 1,85/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	800 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 500 mm
Gewicht	21,7 kg


Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Slim Slider
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

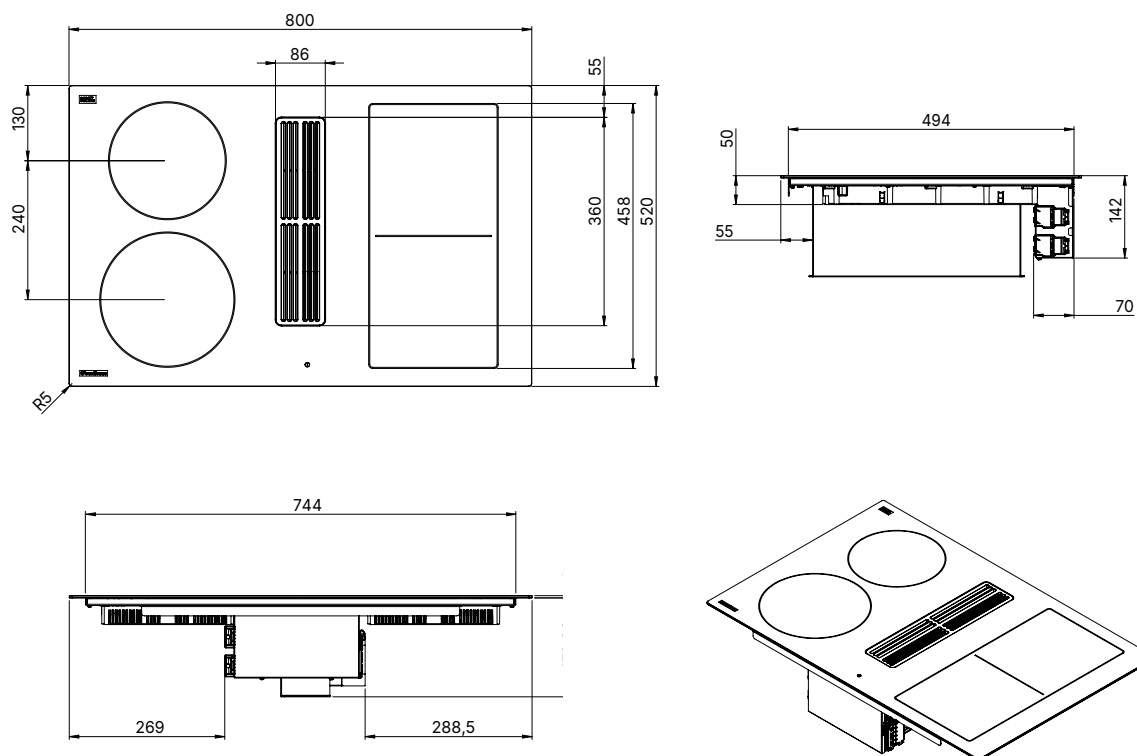


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

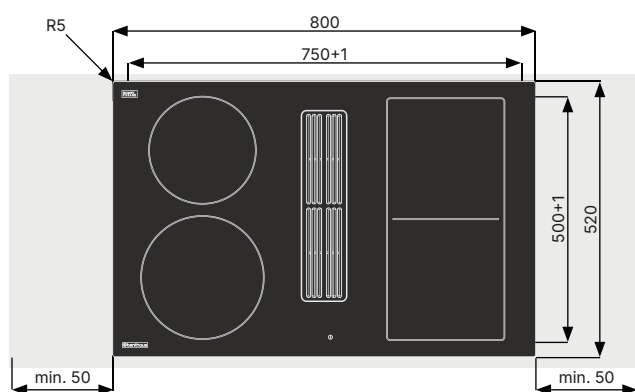

Flächenbündiger Einbau

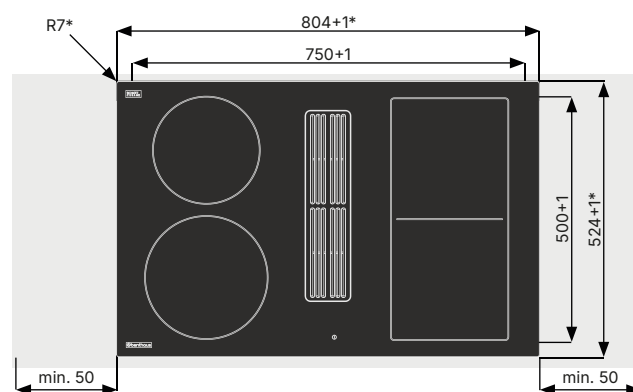

* Ausfräsmaß flächenbündiger Einbau

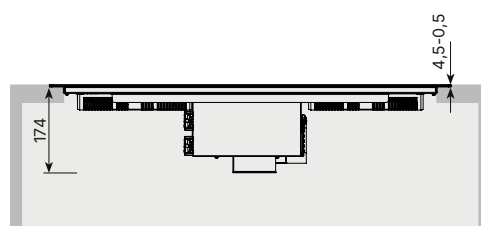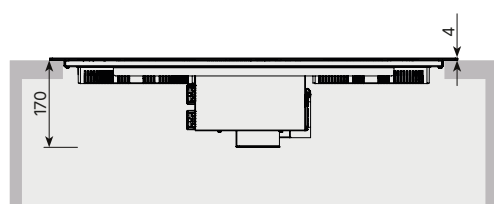

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 801 4000
Modellkennung	Saphir 802
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	40,6		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	48,7	A	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	29,3	A	EN 61591
---------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	78,3	C	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	118,9		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	476,1		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	563,9		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	53,5		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	70,5		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	70,4		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	179,7		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	170,1		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	174,0		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdby} [W]	0,12		EN 50564
---------	------------------------	------	--	----------

Saphir 802 Sets

Saphir 802 A

Artikelnummer: 900 707 0001



Inhalt

900 738 0000

Saphir 802

950 000 0377

Abluftset Saphir 802 inkl. Sockelmotor

Saphir 802 S

Artikelnummer: 900 707 0002



Inhalt

900 707 0000

Saphir 802

950 000 0379

Umluftset Saphir 802 im Sockel inkl. Sockelmotor

Saphir 802 SB

Artikelnummer: 900 707 0003



Inhalt

900 707 0000

Saphir 802

950 000 0380

Umluftset Saphir 802 mit Sockelblende inkl. Sockelmotor



 benthaus



Rubin 802

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Leise und kraftvoll – der Muldenlüfter für entspanntes Kochen.

Funktionen



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Grillfunktion – spontaner Grillspaß

Mit der Grillfunktion zauberst du im Handumdrehen köstliches Grillgut. Perfekt abgestimmt für Gemüse, Fleisch oder Fisch auf der empfohlenen Grillplatte.

5 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY

Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Erleichterter Einbau durch unseren Muldenlüfter mit untergebaute Motor.

Das Rubin Kochfeld zeichnet sich durch den kompakten Muldenlüfter mit untergebaute Motor aus.



Leiser Muldenlüfter für ungestörtes Kochen.

Der besonders leise Muldenlüfter bietet kraftvolle Absaugung bei minimaler Geräuschkulisse und sorgt so für ein entspanntes Kocherlebnis.



Rubin 802

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines


Produktname	Rubin 802
Artikelnummer	900 608 0006
Produktlinie	Pro
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

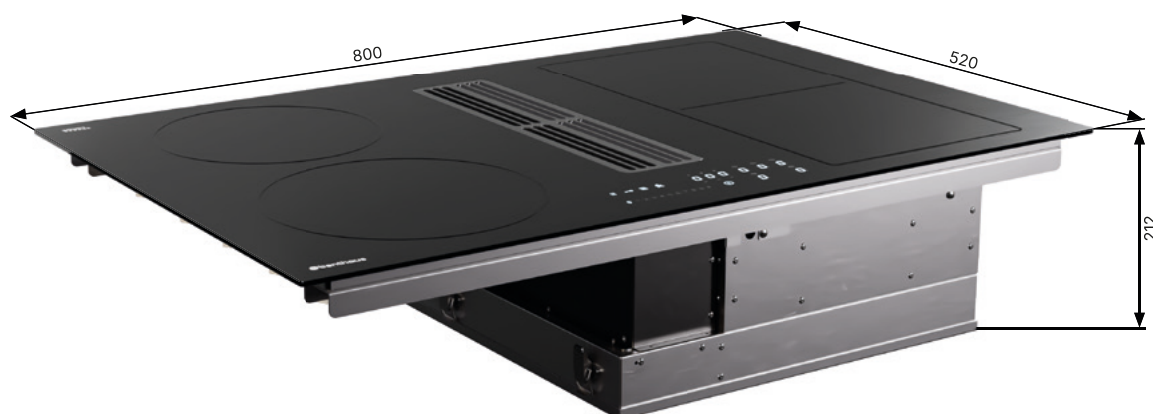

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich

Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 3NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,4 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Sockellüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	476,1 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 37,4 dBA / max. 72,9 dBA
Fettabscheidung	86,2%
Fettabscheidung Klasse	B

Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	Ø 210, 2,3/3,7 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 180, 1,85/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	800 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 500 mm
Gewicht	27,0 kg





Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Slim Slider
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

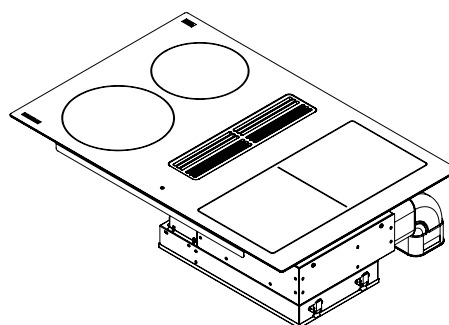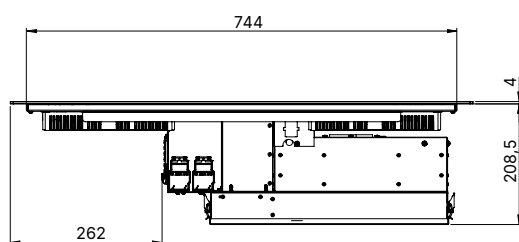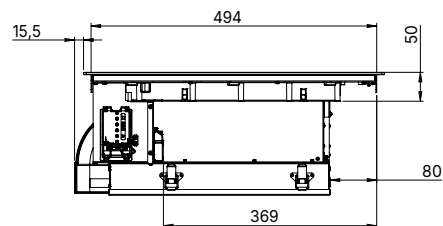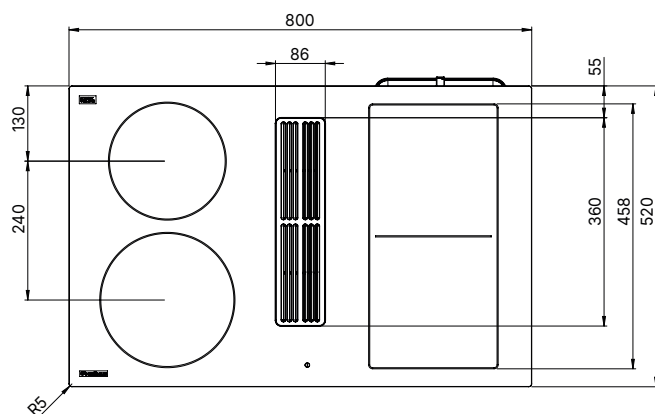


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

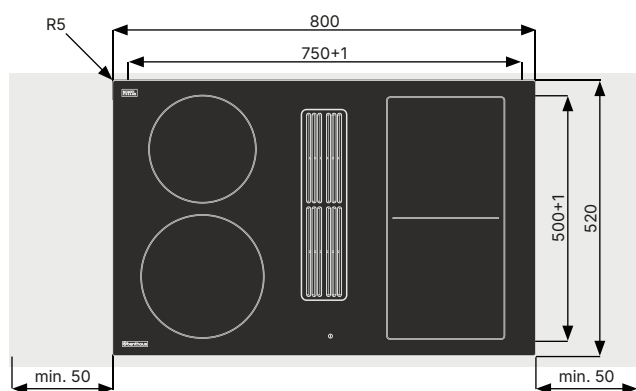

Flächenbündiger Einbau

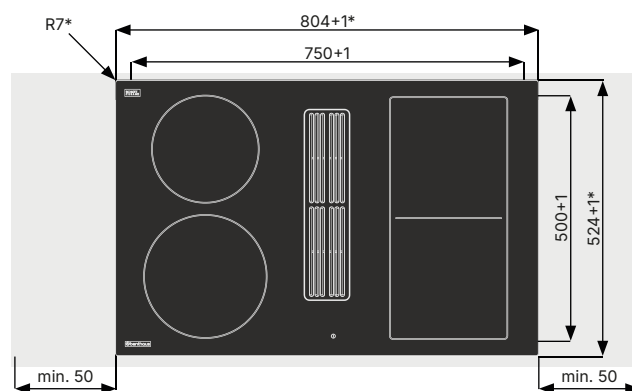

* Ausfrässaß flächenbündiger Einbau

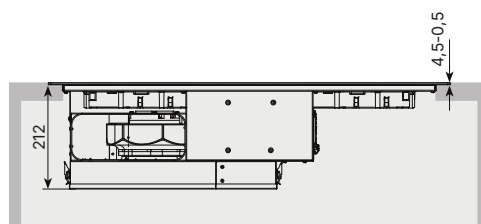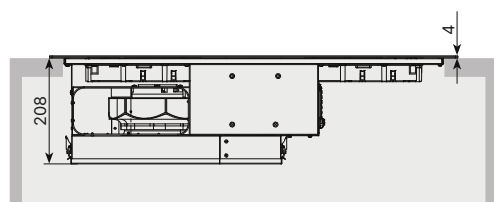

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 801 4000
Modellkennung	Rubin 802
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	40,6		EN 61591
Energieeffizienzindex	EElhood	48,7	A	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDEhood	29,3	A	EN 61591
---------------------------	---------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LEhood [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFEhood [%]	86,2	B	EN 61591
-------------------	-------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	118,9		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	476,1		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	563,9		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	37,4		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	72,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	75,0		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	179,7		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	170,1		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	174,0		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,12		EN 50564
---------	-------------	------	--	----------



Diamant 1004

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Das Panorama Kochfeld hat Platz für vier große Töpfe
nebeneinander - Kochen ohne Übergreifen

Funktionen



Vier große Töpfe nebeneinander - Kochen ohne übergreifen

Eine aufgeräumte Art zu kochen. Mit vier nebeneinander liegenden Kochzonen gehört Töpfe hin und her schieben der Vergangenheit an.



Integrierter Abzug nach hinten mit leicht zu reinigendem Fettfilter.

Mit dem Diamant Pro Induktionskochfeld wird die Abluft direkt nach hinten abgeführt, wodurch sauberes Kochen garantiert ist. Die Fettfilter im Abzug sind aus Edelstahl und leicht zu reinigen.



Maximaler Komfort - Jede Kochzone mit eigener Bedienung.

Jede Kochzone verfügt über eine eigene Bedienung, was eine einfache und komfortable Nutzung des Kochfelds ermöglicht.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Diamant 1004

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Diamant 1004
Artikelnummer	900 608 1001
Produktlinie	Pro
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	1000 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion linke Kochzonen
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Pause & Recall
Grillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,5 kW
2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	220 × 390 mm, 3,5/3,7 kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	980 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	960 × 490 mm
Gewicht	33,0 kg

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	582,6 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 34,2 dBA / max 73,0 dBA
Fettabscheidung	82,6 %
Fettabscheidung Klasse	C


Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider
Restwärmanzeige


Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.



Technische Zeichnungen

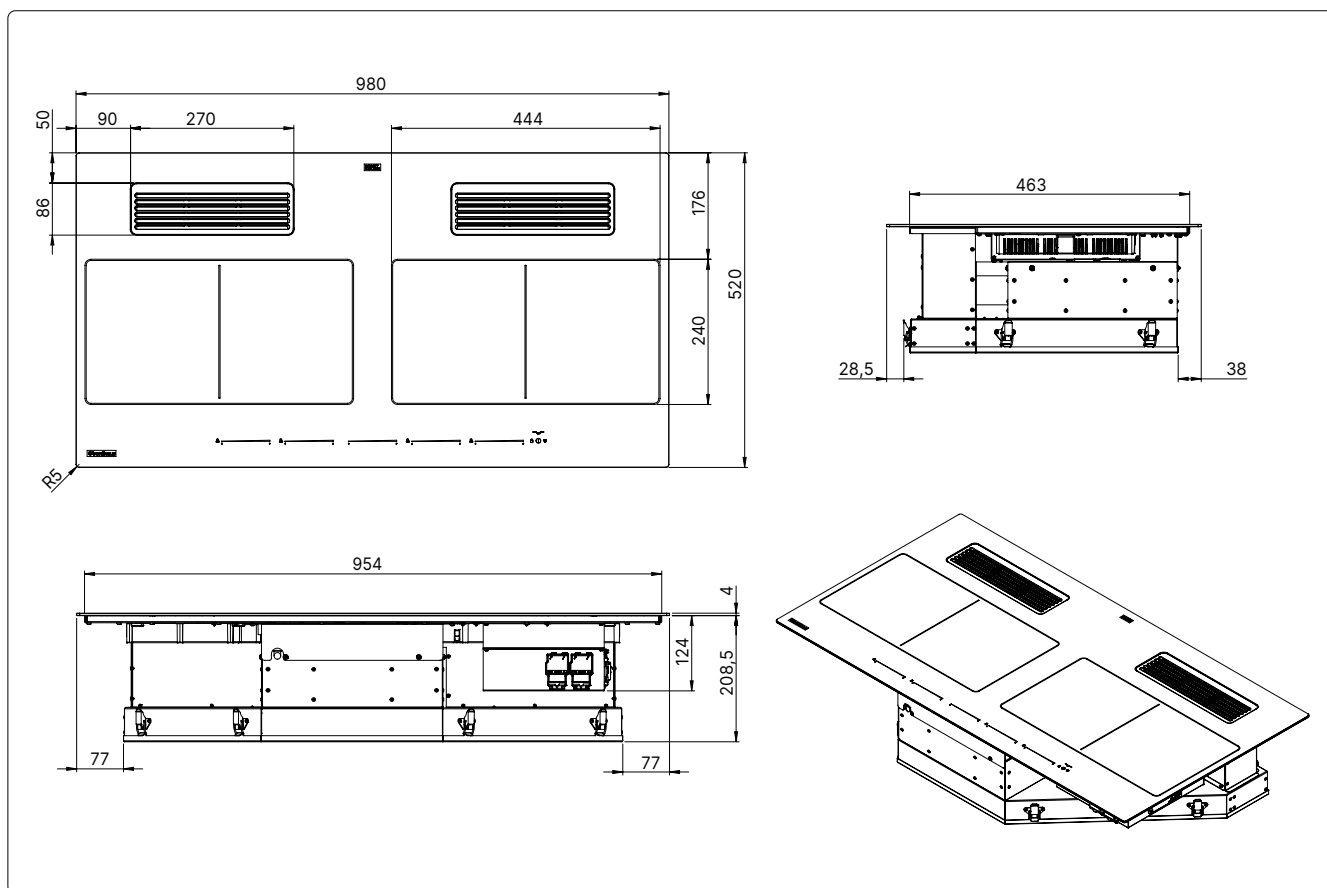

Einbau Kochfeld

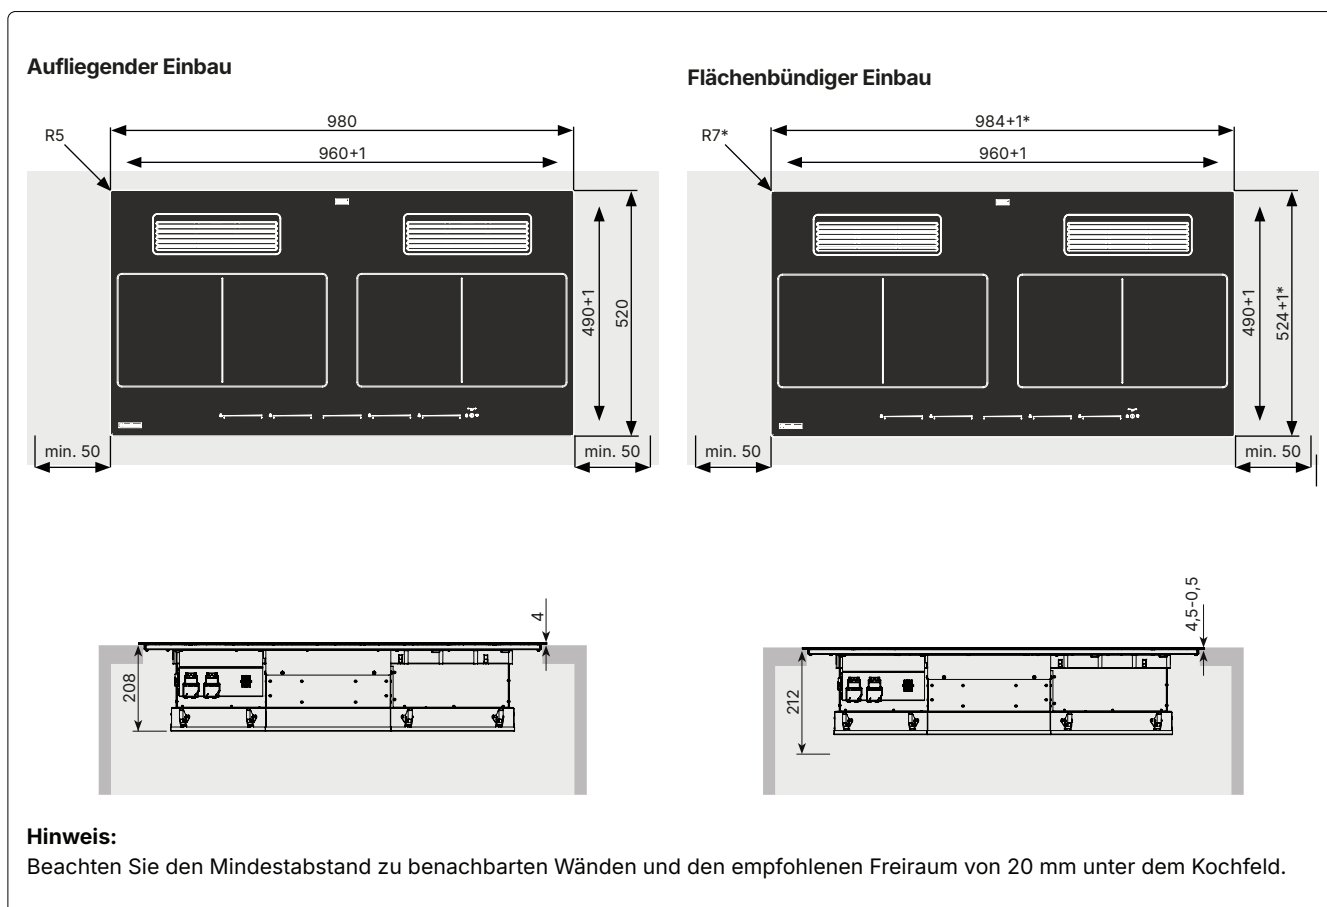

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 608 1001
Modellkennung	Diamant 1004
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	31,2		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	37,8	A+	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	35,3	A	EN 61591
---------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	82,6	C	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	129,0		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	582,6		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	687,5		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	34,2		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	73,0		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	75,2		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	190,4		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	166,2		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	166,2		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	186,0		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	177,2		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdb} [W]	0,23		EN 50564
---------	-----------------------	------	--	----------



Topas 904K

Gefühl des Profi-Kochens für die eigene Küche.


Induktionskochfeld mit
Knebelbedienung

Funktionen



Extra große und leistungsstarke Kochzone in der Mitte.

Mit der XL Power-Zone, erweiterbar von 18,0 cm auf 27,0 cm und einer Leistung von bis zu 5,5 kW in der Powerstufe, gelingen auch große Pasta-Portionen in kürzester Zeit.

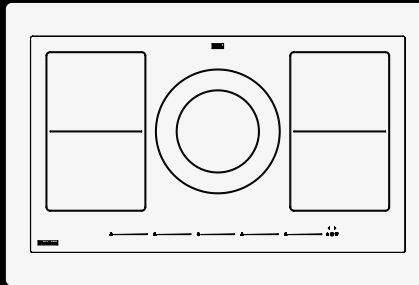

5-Zonen High-End Kochfeld.

Maximale Fläche und eine extra leistungsstarke Kochzone. Fast ein Meter breit – unser größtes Kochfeld mit viel Platz für großes Kochgeschirr.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.




Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.




Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.

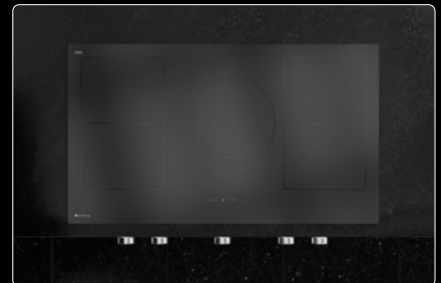

Manuelle Knebelsteuerung.

Die hochwertige Knebelsteuerung in edelstahl und schwarz sorgt für professionelles Ambiente in der Küche.

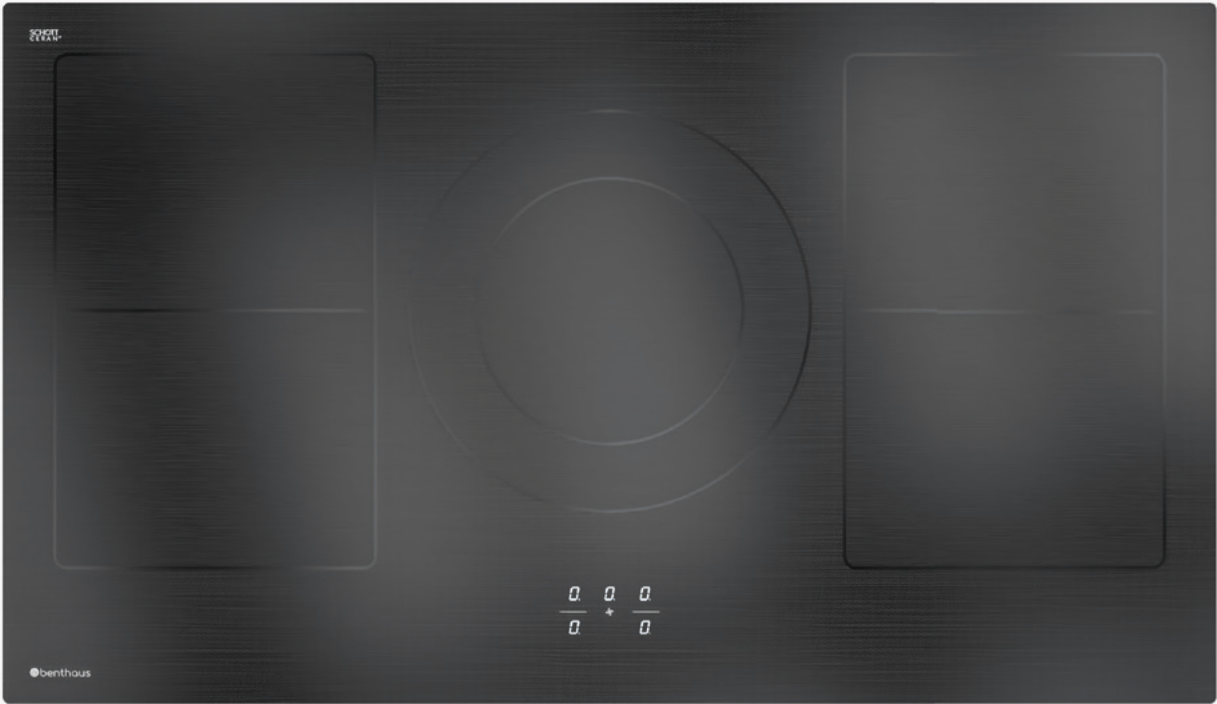

Topas 904K

Induktionskochfeld
mit Knebelbedienung

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Topas 904KE Topas 904KS
Artikelnummer	900 542 6003 900 542 6004
Produktlinie	Studio
Art	Induktionskochfeld und Knebelbe- dienung
Unterschrankbreite	900 mm

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

ⓘ Hinweis: KE=Knebelbedienung edelstahl, KS=Knebelbedienung schwarz



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T) 900 x 50 x 520 mm
Ausschnittmaße 860 x 490 mm
Gewicht 15 kg

Anschlusswerte

Spannung AC 220-240 V / 3NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung 11,1 kW

Sicherheit

Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige


Kochzonen

4 Induktions-Kochzonen 190 x 220 mm, 2,1/3,7 kW
1 Induktions-Kochzone mit Zuschaltung 180/270 mm, 1,85/3,0 kW bzw. 2,3/5,5 kW
Brückenfunktion 390 x 220 mm, 3,7 kW

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

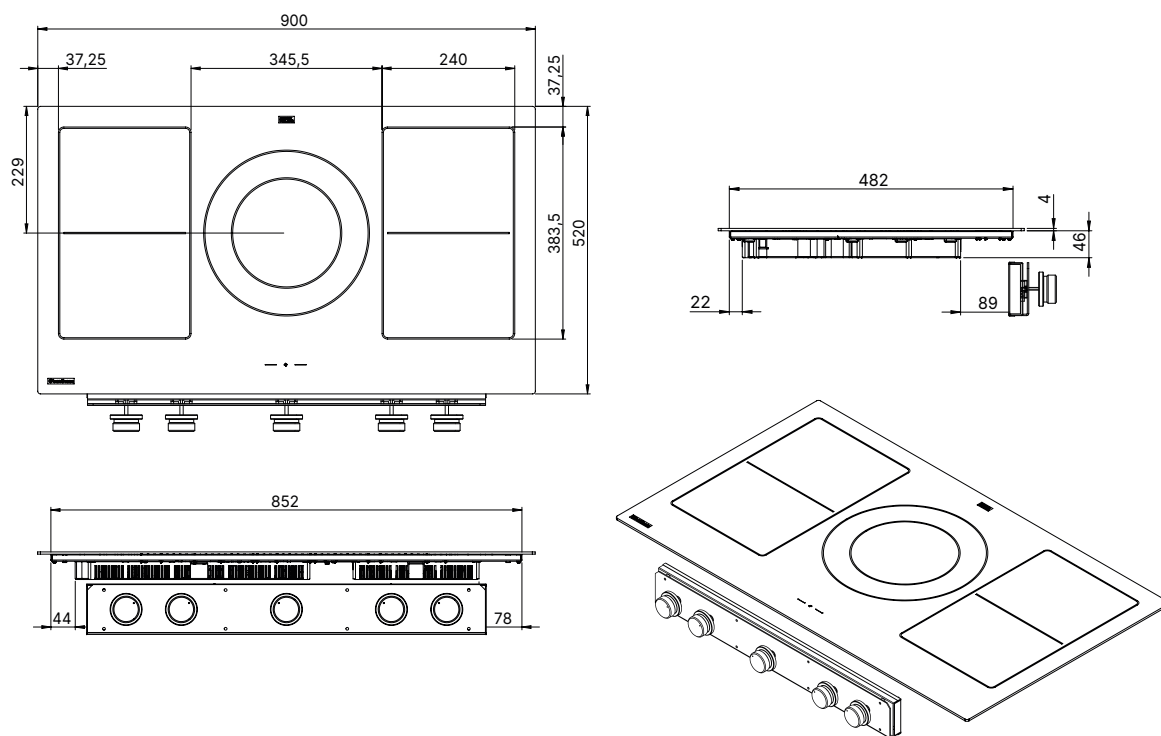


Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

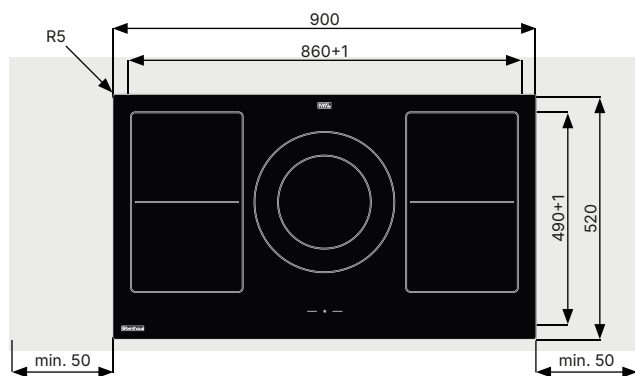

Flächenbündiger Einbau

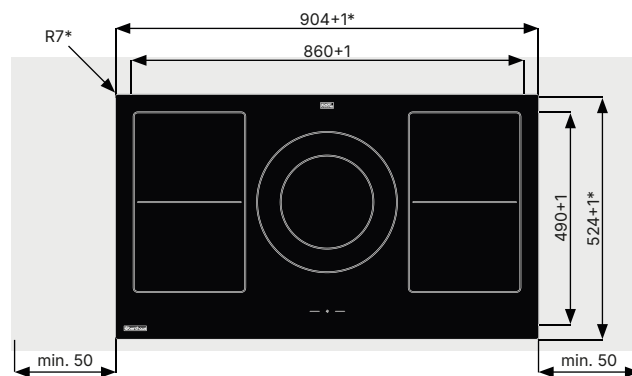

*Ausfräsmass flächenbündiger Einbau



Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 542 6003 900 542 6004
Modellkennung	Topas 904 KE KS

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	175,1		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 5	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,1		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,25	EN 50564
---------	-------------	------	----------



Onyx 802K

Gefühl des Profi-Kochens für die eigene Küche.

Induktionskochfeld mit Muldenlüfter &
Knebelbedienung

Funktionen



Exklusive hochwertige Knebelsteuerung.

Ausgewählte Details wie die Edelstahl-Knebel werten jede Küche auf und bringen das Gefühl des Profi-Kochens nach Hause.



Energieeffizientes Kochen durch verschiedene Kochzonen.

Die unterschiedlichen Größen der einzelnen Kochzonen ermöglichen es, für jede Topfgröße die passende Zonengröße auszuwählen. Das spart Energie.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Onyx 802K

Induktionskochfeld mit
Muldenlüfter und Knebelbedienung

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Onyx 802KE Onyx 802KS
Artikelnummer	900 608 0200 900 608 0201
Produktlinie	Studio
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter und Knebelbedienung
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Autom. Topferkennung
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

ⓘ Hinweis: KE=Knebelbedienung edelstahl, KS=Knebelbedienung schwarz



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich

Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	476,1 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 36,9 dBA / max. 62,3 dBA
Fettabscheidung	86,2 %
Fettabscheidung Klasse	B

Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	Ø 210, 2,3/3,5 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 180, 1,85/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2, 1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	800 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 500 mm
Gewicht	28,0 kg





Sicherheit

Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

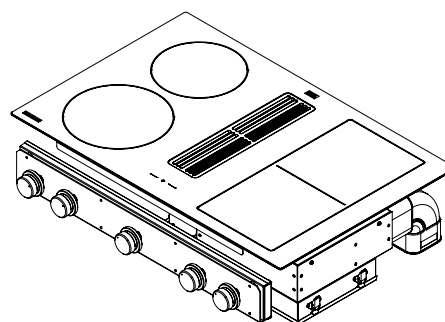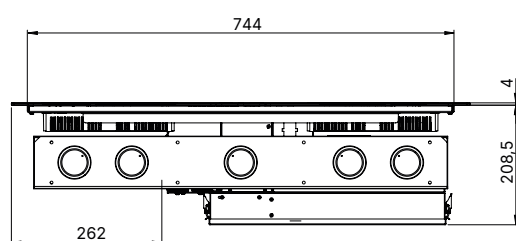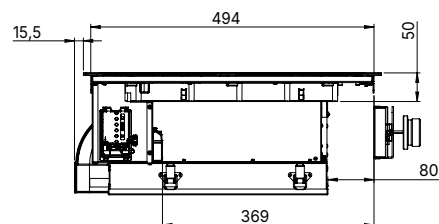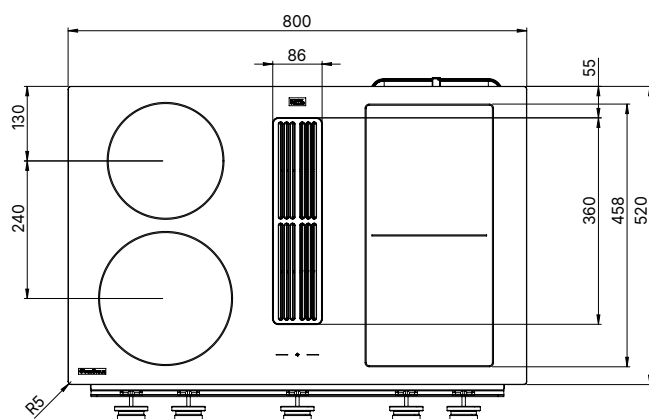


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

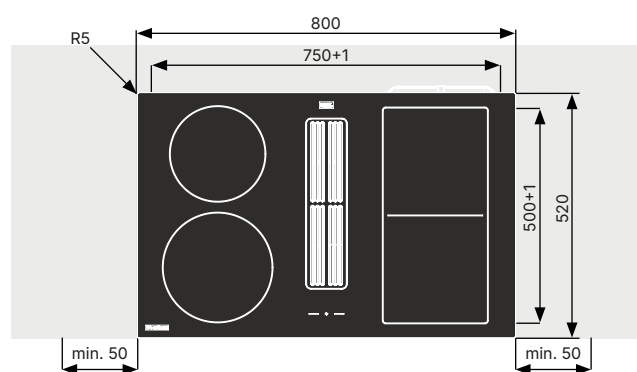

Flächenbündiger Einbau

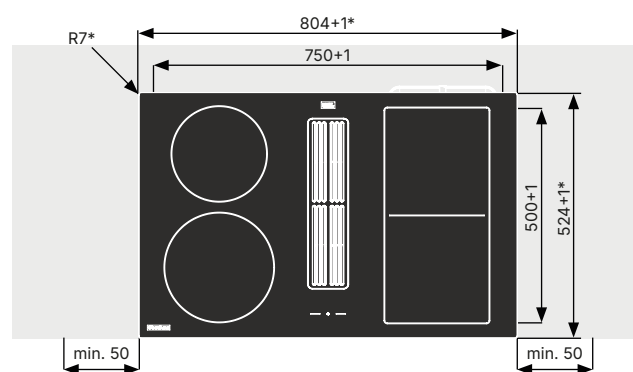

*Ausfräsmäß flächenbündiger Einbau

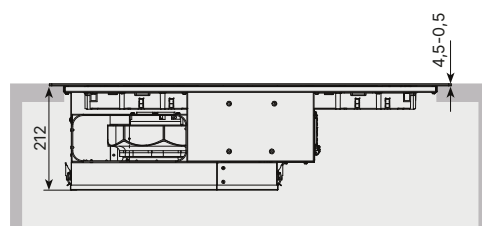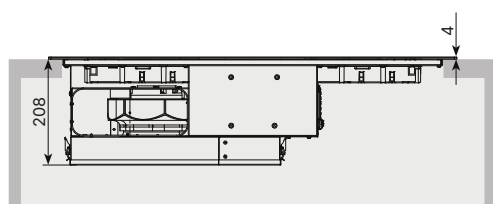

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 608 0200 900 608 0201
Modellkennung	Onyx 802 KE KS
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	40,6		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	48,7	A	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	29,3	A	EN 61591
---------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	86,2	B	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	118,9		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	476,1		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	563,9		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	36,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	62,3		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	74,0		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	179,7		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	170,1		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	174,0		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdby} [W]	0,23		EN 50564
---------	------------------------	------	--	----------



Diamant 1004K

Gefühl des Profi-Kochens für die eigene Küche.

Induktionskochfeld mit Muldenlüfter &
Knebelbedienung

Funktionen



Vier große Töpfe nebeneinander - Kochen ohne übergreifen.

Eine aufgeräumte Art zu kochen. Mit vier nebeneinander liegenden Kochfelder gehört Töpfe hin und her schieben der Vergangenheit an.



Brückenfunktion und Temperaturzonen.

Mit der Brückenfunktion lassen sich 2 Kochzonen verbinden, um größere Bräter zu nutzen. Temperaturstufen bei 42°C, 70°C und 94°C bieten präzise Steuerungsmöglichkeiten.



Jede Kochzone mit Booster für schnelles Ankochen.

Die Boostfunktion steigert die Leistung des ausgewählten Kochfelds für kurze Zeit. Die maximale Temperatur wird schneller erreicht.



Kochfeld mit Mattglas-Design.

Erlebe die erstklassige Haptik des High-End Design Kochfelds mit einer unverwechselbaren Mattglas-Oberfläche.




Integrierter Abzug nach hinten mit leicht zu reinigendem Fettfilter.

Bei dem Diamant 1004K Induktionskochfeld wird die Abluft direkt nach hinten abgeführt, wodurch sauberes Kochen garantiert ist. Die Fettfilter im Abzug sind aus Edelstahl und leicht zu reinigen.



Echtes Made in Germany mit Produktion in Deutschland.

Die Produktion und Fertigung erfolgt vollständig in Deutschland. Das ist ein Garant für höchste Qualitätsstandards und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.

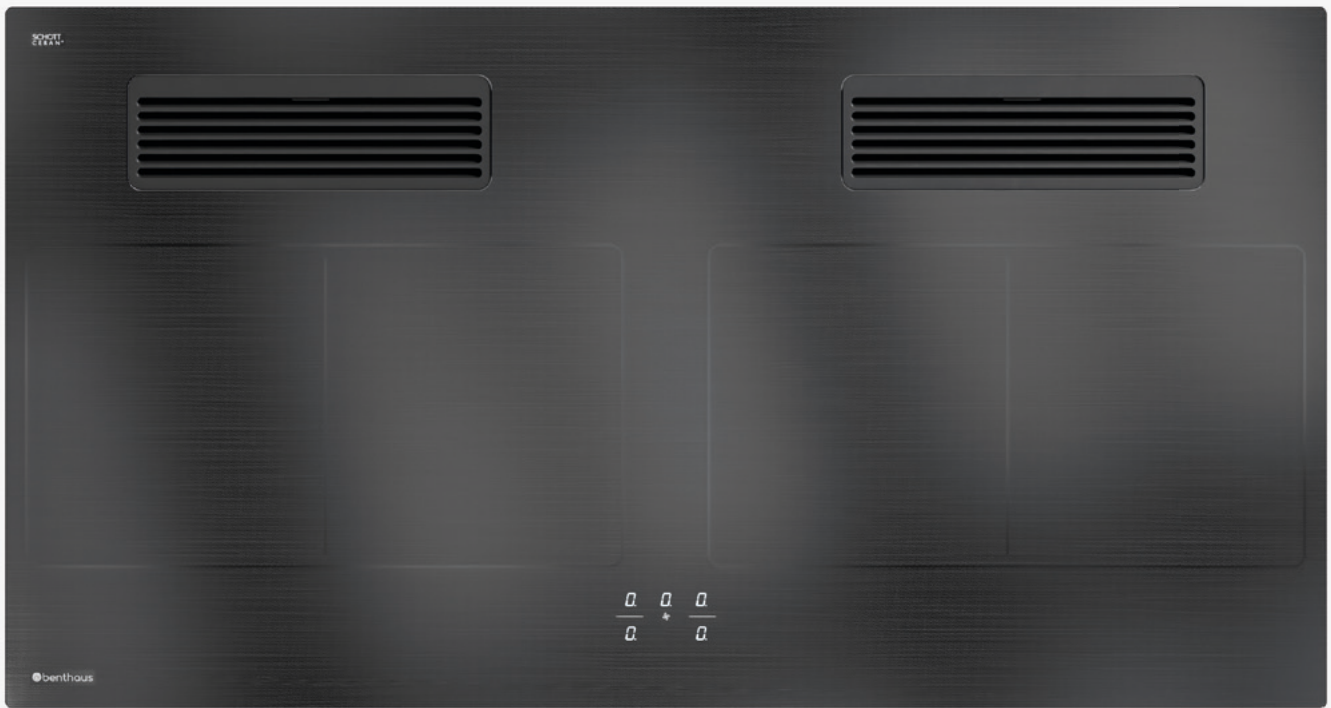

Diamant 1004K

Induktionskochfeld mit
Muldenlüfter und Knebelbedienung

Produktdaten

Allgemeines		Ausstattung und Funktionen	
Produktname	Diamant 1004KE Diamant 1004KS	Ankochautomatik	
Artikelnummer	900 608 1010 900 608 1011	Powerstufe für jede Kochzone	
Produktlinie	Studio	Brückenfunktion rechte Kochzonen	
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter und Knebelbedienung	Brückenfunktion linke Kochzonen	
Unterschrankbreite	1000 mm	Autom. Topferkennung	
Lieferumfang		Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°	
Induktionskochfeld		Powerstufe Abzug	
Anschlusskabel		Nachlaufautomatik	
Gebrauchs- & Montageanweisung			
Dichtungsband			
Mikrofasertuch			
Abdeckgitter			

ⓘ Hinweis: KE=Knebelbedienung edelstahl, KS=Knebelbedienung schwarz



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,5 kW
2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	220 × 390 mm, 3,5/3,7 kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	980 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	960 × 490 mm
Gewicht	33,0 kg

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	582,6 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 34,2 dBA / max. 73,0 dBA
Fettabscheidung	82,6 %
Fettabscheidung Klasse	C





Sicherheit

Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.




Technische Zeichnungen

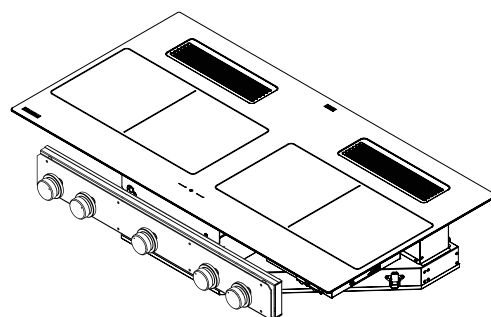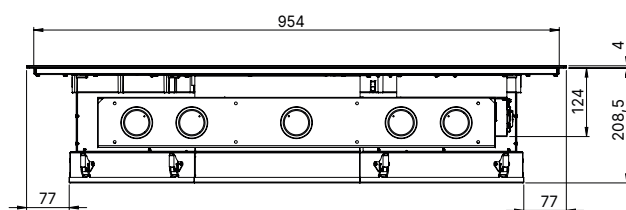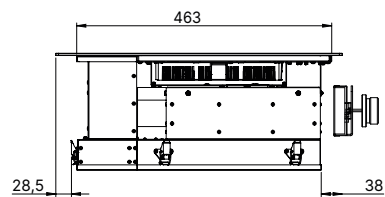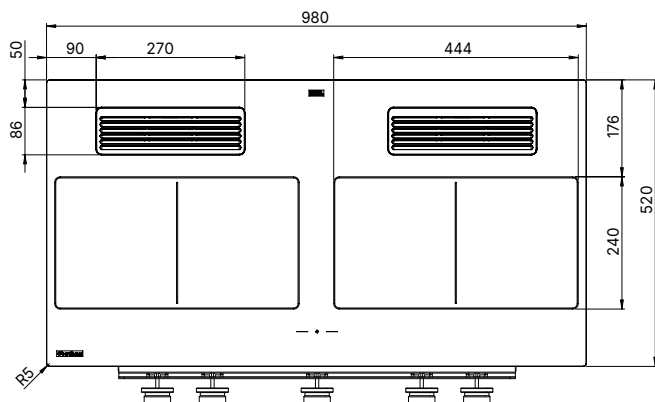


Einbau Kochfeld



Aufliegender Einbau

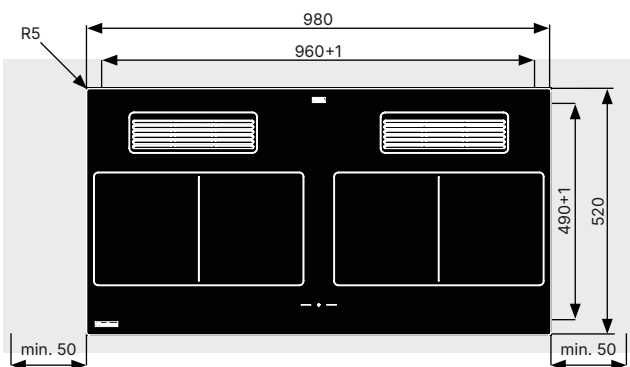

Flächenbündiger Einbau

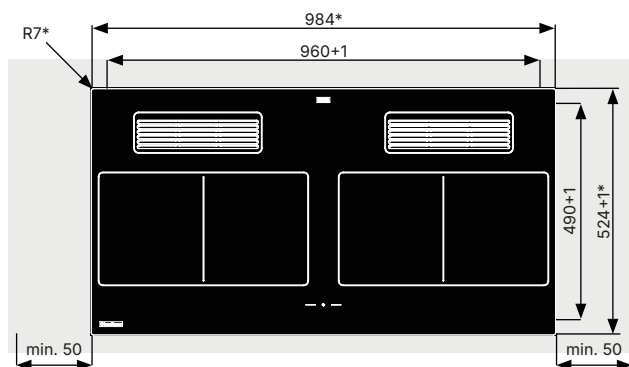

*Ausfräsmass flächenbündiger Einbau

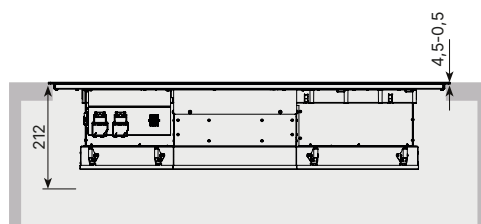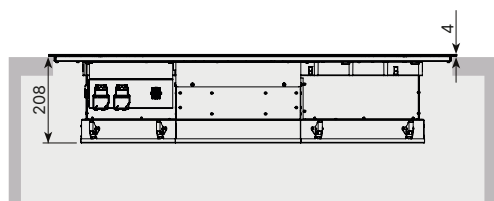

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 608 1010 900 608 1011
Modellkennung	Diamant 10O4 KE KS
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	31,2		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	37,8	A+	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	35,3	A	EN 61591
---------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	82,6	C	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	129,0		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	582,6		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	687,5		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	34,2		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	73,0		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	75,2		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	190,4		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	166,2		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	166,2		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	186,0		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	177,2		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdb} [W]	0,23		EN 50564
---------	-----------------------	------	--	----------



TermaCook GmbH
+49 2773 91890-09
info@benthaus.kitchen
www.benthaus.kitchen

Kalteiche-Ring 46
35708 Haiger

Kundendienst kundendienst@benthaus.kitchen +49 2773 91890-02

© Copyright benthaus 2025

Alle Rechte vorbehalten. Durch Foto und Drucklegung bedingte Farbabweichungen, sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

05/25

Kochen für Genießer.

Feature-Übersicht & Zubehör

Feature-Übersicht

	Diamant 1004k	Onyx 802k	Topas 904k	Diamant 1004	Saphir 802	Rubin 802
Ankochautomatik	X	X	X	X	X	X
Powermanagement						
Powerstufe für jede Kochzone	X	X	X	X	X	X
Brückenfunktion rechte Kochzonen	X	X	X	X	X	X
Brückenfunktion linke Kochzonen	X		X	X		
Autom. Topferkennung	X	X	X	X	X	X
Timer + Kurzzeitwecker				X	X	X
Schmelzstufe 42°	X	X	X	X	X	X
Warmhaltestufe 70°	X	X	X	X	X	X
Warmhaltestufe						
Simmerstufe 94°	X	X	X	X	X	X
Pause & Recall				X	X	X
Grillfunktion				X	X	X
9 Stufen Abzugsregelung + Powerstufe Abzug	X	X		X	X	X
Nachlaufautomatik	X	X		X	X	X
Verriegelung				X	X	X
Kindersicherung	X	X	X	X	X	X

Zubehör Übersicht Essential

	Art.-Nr.	Produktname	Granat 604	Jade 604T	Achat 804	Topas 904	Opal 602
Blendrahmen							
Blendrahmen 603 × 523 mm	400 000 0501	ZUB BL603	X				X
Blendrahmen 603 × 583 mm	400 000 0510	ZUB BL603T		X			
Blendrahmen 803 × 523 mm	400 000 0502	ZUB BL803			X		
Blendrahmen 903 × 523 mm	400 000 0504	ZUB BL903				X	

Zubehör Übersicht Smart

	Art.-Nr.	Produktname	Dolomit 604	Dolomit 802	Dolomit 804
Abluftsets					
Abluftset Dolomit	950 000 0370	ZUB ABDRO	X	X	X
Umluftsets					
Umluftset Dolomit mit Sockelblende	950 000 0372	ZUB UMDROB	X	X	X
Umluftset Dolomit im Sockel	950 000 0371	ZUB UMDROS	X	X	X
Filter					
Ersatzkohlefiltermatte für Kohlefilter Sockel	950 000 0096	ZUB EKS	X	X	X
Ersatzkohlefiltermatte für Sockelblende	950 000 0382	ZUB EKSB	X	X	X
Ersatz-Plissee-Filter für Rückwandstutzen	950 000 0402	ZUB PLFDO	X	X	X
Blendrahmen					
Blendrahmen 833 × 518 mm	400 000 0503	ZUB BL833		X	X
Blendrahmen 603 × 523 mm	400 000 0501	ZUB BL603	X		
Mauerkästen					
Mauerkasten für Abluft aus Edelstahl	400 000 0017	ZUB MAB	X	X	X
Rückwandstutzen					
Rückwandstutzen	950 000 0403	ZUB RWDO		X	X
Rückwandstutzen	950 000 0365	ZUB RWROZ	X		
Fensterkontaktschalter					
Fensterkontaktschalter	950 000 0381	ZUB FKDRS	X	X	X

Zubehör Übersicht Pro

	Art.-Nr.	Produktname	Diamant 1004	Kristall 804	Rubin 802	Saphir 802
Abluftsets						
Abluftset Diamant 1004 Rubin 802	950 000 0370	ZUB ABDRO	X		X	
Abluftset Kristall 804	950 000 0395	ZUB ABKR		X		
Abluftset Saphir 802	950 000 0377	ZUB ABS				X
Umluftsets						
Umluftset Diamant 1004 Rubin 802 mit Sockelblende	950 000 0372	ZUB UMDROB	X		X	
Umluftset Diamant 1004 Rubin 802 im Sockel	950 000 0371	ZUB UMDROS	X		X	
Umluftset Kristall 804 im Sockel	950 000 0396	ZUB UMKR		X		
Umluftset Kristall 804 mit Sockelblende	950 000 0397	ZUB UMKRSB		X		
Umluftset Saphir 802 im Sockel	950 000 0380	ZUB UMS				X
Umluftset Saphir 802 mit Sockelblende	950 000 0379	ZUB UMSB				X
Filter						
Ersatzkohlefiltermatte für Kohlefilter Sockel	950 000 0096	ZUB EKS	X	X	X	X
Ersatzkohlefiltermatte für Sockelblende	950 000 0382	ZUB EKSB	X	X	X	X
Ersatz-Plissee-Filter für Rückwandstutzen	950 000 0401	ZUB PLFRZ			X	
Wabenkohlefilterbatterie Diamant 1004KS/KE Set	950 000 0385	ZUB WAB2	X			
Wabenkohlefilterbatterie Rubin 802	950 000 0384	ZUB WAB3			X	
Blendrahmen						
Blendrahmen 803 × 523 mm	400 000 0502	ZUB BL803			X	X
Blendrahmen 833 × 518 mm	400 000 0503	ZUB BL833		X		
Fensterkontaktschalter						
Fensterkontaktschalter	950 000 0381	ZUB FKDRS	X	X	X	X
Mauerkästen						
Mauerkasten für Abluft aus Edelstahl	400 000 0017	ZUB MAB	X	X	X	X
Rückwandstutzen						
Rückwandstutzen	950 000 0365	ZUB RWROZ			X	

Zubehör Übersicht Studio

	Art.-Nr.	Produktname	Diamant 1004KS/KE	Onyx 802KS/KE	Topas 904KS/KE
Abluftsets					
Abluftset Diamant 1004KS/KE Onyx 802KS/KE	950 000 0370	ZUB ABDRO	X	X	
Umluftsets					
Umluftset Diamant 1004KS/KE Onyx 802KS/KE mit Sockelblende	950 000 0372	ZUB UMDROB	X	X	
Umluftset Diamant 1004KS/KE Onyx 802KS/KE im Sockel	950 000 0371	ZUB UMDROS	X	X	
Filter					
Ersatzkohlefiltermatte für Kohlefilter Sockel	950 000 0096	ZUB EKS	X	X	
Ersatzkohlefiltermatte für Sockelblende	950 000 0382	ZUB EKSB	X	X	
Ersatz-Plissee-Filter für Rückwandstutzen	950 000 0401	ZUB PLFRZ		X	
Wabenkohlefilterbatterie Diamant 1004KS/KE	950 000 0385	ZUB WAB2	X		
Wabenkohlefilterbatterie Onyx 802KS/KE	950 000 0384	ZUB WAB3		X	
Blendrahmen					
Blendrahmen 803 × 523 mm	400 000 0502	ZUB BL803		X	
Blendrahmen 903 × 523 mm	400 000 0504	ZUB BL903			X
Fensterkontaktschalter					
Fensterkontaktschalter	950 000 0381	ZUB FKDRS	X	X	
Mauerkästen					
Mauerkasten für Abluft aus Edelstahl	400 000 0017	ZUB MAB	X	X	
Rückwandstutzen					
ZUB RWROZ	950 000 0365	ZUB RWROZ		X	



TermaCook GmbH
+49 2773 91890-09
info@benthaus.kitchen
www.benthaus.kitchen

Kalteiche-Ring 46
35708 Haiger

Kundendienst kundendienst@benthaus.kitchen +49 2773 91890-02

© Copyright benthaus 2025

Alle Rechte vorbehalten. Durch Foto und Drucklegung bedingte Farbabweichungen, sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

05/25