

Besser kochen.

Sortiment 2025 / 2026



Kochsysteme, die Maßstäbe setzen – Präzision aus Leidenschaft.

benthaus ist eine Marke von TermaCook und steht für hochwertige Induktionskochfelder und innovative Muldenlüfter „Made in Germany“. Mit intelligenter Technik, stilvollem Design und maximaler Funktionalität schaffen wir Küchenerlebnisse, die begeistern. Unsere Produkte vereinen Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Qualität – entwickelt von Menschen mit Leidenschaft fürs Kochen und dem Anspruch, immer ein Stück besser zu sein.



| | |
|-------------------------------|-----------|
| <u>IKT 804 FS O2 FB IF ML</u> | 06 |
| <u>IKT 804 S FB IF ML</u> | 08 |
| <u>IKT 604 FS O4 FB IF ML</u> | 10 |
| <u>IKT 604 S FB IF ML</u> | 12 |
| <u>IKT 302 S FB IF ML</u> | 14 |
| <u>ST 8R4 S B4 FB ML</u> | 16 |

Die Entwicklung, Konstruktion und Produktion unserer Glaskeramik-Kochfelder und Muldenlüfter erfolgt nach höchsten Qualitätsstandards vollständig an unserem Firmensitz in Haiger.



Smart. Stark. Stilvoll. Clevere Funktionen und Features.

benthaus vereint innovative Technik mit elegantem Design. Entdecke auf den nächsten Seiten die smarten Funktionen und Features, die unsere Induktionskochfelder zu echten Küchen-Highlights machen.



Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Materialien entwickeln wir eine neue Dimension des Kochens.



EasyShift.

Der Chefkoch-Modus: Anbraten, verschieben, weiterkochen – ganz ohne Umstellen oder Einstellen. Mit dieser cleveren Funktion bräust du dein Gargut auf der vorderen Zone scharf an und schiebst es zum Weitergaren einfach nach hinten.



Großflächig kochen.

Mit der Brückenfunktion verbindest du Kochzonen für große Bräter, Grillplatten oder Pfannen – ideal für Festessen, große Fleischstücke oder Grillabende. Für optimale Hitzeverteilung und perfekte Ergebnisse.



Stop & Go.

Mit der STOP-Funktion kannst du den Kochvorgang pausieren, wenn es an der Tür klingelt oder du eine Pause brauchst. Der Timer stoppt und läuft nach der Unterbrechung weiter – so behältst du die Kontrolle.



Ankochautomatik.

Wähle die Fortkochstufe: Die Kochzone erhitzt dein Gargut schnell, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Danach reduziert die Automatik die Hitze – ideal für Eintöpfe, Saucen oder Risotto.

benthaus steht für modernste Technologie und zeitloses Design – perfekt aufeinander abgestimmt.



Minimaler Zeitaufwand.

Die Powerstufe liefert schnelle Hitze zum Aufkochen oder Anbraten. Der Power Booster steigert die Leistung kurzzeitig, ohne andere Zonen zu stören – für maximale Effizienz und Kontrolle.



Memory.

Dank Memory-Funktion kein Problem bei versehentlichem Ausschalten: Die letzte Einstellung lässt sich innerhalb von 10 Sekunden wiederherstellen – ideal beim Braten, Dünsten oder Schmelzen!



Automatische Topferkennung.

Die permanente Topferkennung macht das Kochfeld intelligenter: Erst bei Erkennung eines Topfes lässt sich die Kochstufe einstellen. So wird Energieverschwendung vermieden und du hast volle Kontrolle.



Kurzzeitwecker.

Der integrierte Kurzzeitwecker sorgt dafür, dass du den Überblick behältst: Einfach Zeit einstellen und zuverlässig benachrichtigt werden, wenn der Kochvorgang endet – für präzises Kochen und entspanntes Zubereiten ohne Nachsehen.



Perfektes Timing.

Der Timer sorgt für punktgenaues Garen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Kochzone automatisch ab – für mehr Sicherheit, Komfort und entspanntes Kochen mit perfektem Timing.



Kindersicherung.

Mit aktivierter Kindersicherung ist das Kochfeld gesperrt – Kinder können es weder versehentlich noch absichtlich einschalten. Für mehr Sicherheit in der Küche, ohne Kompromisse bei der Bedienung.



Grillen wie ein Profi.

Die Grillfunktion verbindet zwei hintereinander liegende Kochzonen. Auf der empfohlenen Grillplatte entsteht im Handumdrehen köstliches Grillgut.





Entdecke die neue benthaus Mattglas-Oberfläche, die mit ihrer samtigen Haptik begeistert.



Automatische Kochfunktionen.

Voreingestellte Temperaturzonen garantieren Ergebnisse, die selbst den anspruchsvollsten Koch begeistern.

Schmelzen: Die automatische Schmelzfunktion schmilzt Schokolade oder Butter bei 50°C – perfekt, ohne anzubrennen.

Warmhalten: Mit der Warmhaltefunktion bei 70°C bleiben Ihre Speisen perfekt temperiert und immer genussbereit.

Simmern: Simmern bei 92°C – die sanfte Methode für empfindliche Lebensmittel. Perfekt für Gemüseeintöpfe und Soßen, die ihren vollen Geschmack bewahren.

AUTO

Fortkochautomatik (A).

Die Fortkochautomatik (A) erleichtert das Kochen: Gewünschte Stufe wählen – das Kochfeld bleibt 15 Minuten aktiv und schaltet sich danach automatisch ab. So kannst du dich entspannt zurücklehnen, Beilagen zubereiten oder den Tisch decken, ohne ständig nachzusehen.



Restwärmeanzeige.

Clever genutzt: Die Restwärmeanzeige zeigt zuverlässig an, ob eine Kochzone noch warm ist – ideal zum Schmelzen, Warmhalten oder Nachgaren. So nutzt du jede Kochphase optimal, sparst Energie und profitierst von smarter Technik.

IKT 804 FS O2 FB IF ML

Induktionskochfeld, Rahmenlos, Schott MattLine

Artikelnummer: 9007530016



Produkt- und Planungshinweise

- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Touch Control | 4 Fach Slider |
| LED Anzeige | Rot |
| Topferkennung | ✓ |
| Booster für jede Kochzone | ✓ |
| Doppelbooster | ✓ |
| Voreingestellte Kochfunktionen | Schmelzstufe 50°C |
| | Warmhaltestufe 70°C |
| | Simmerstufe 92°C |

Funktionen

| | |
|---------------------------------|---|
| Fortkochautomatik (A) | Aufheizen auf 100°C und automatische Abschaltung nach 15 min. |
| Brückenfunktion linke Kochzonen | 3,0 / 3,6 kW |
| EasyShift Funktion | ✓ |
| Stop & Go Funktion | ✓ |
| Memory Funktion | ✓ |
| Timer (99 min) | ✓ |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kindersicherung | ✓ |
| Restwärmeanzeige | ✓ |
| Überhitzungsschutz | ✓ |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓ |

Kochzonen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 11 Leistungsstufen | 0-9 + P + P2 |
| Zone vorne links | 190x190 mm 1,5/1,8/2,0 kW |
| Zone vorne rechts | Ø 160 mm 1,3/1,5/1,8 kW |
| Zone hinten links | 190x190 mm 2,0/2,4/2,8 kW |
| Zone mitte | Ø 280 mm 2,0/3,0/3,3 kW |





Abmessungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gerätemaße (B x H x T) | 800 x 63 x 520 mm |
| Ausschnittmaße (B x T) | 750 x 490 mm |
| Unterschrankbreite | 800 mm |

Technische Daten


| | |
|---------------------|----------------------|
| Spannung | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Leistung | 7,2 kW |
| Länge Anschlußkabel | 1,5 m |

Technische Zeichnungen

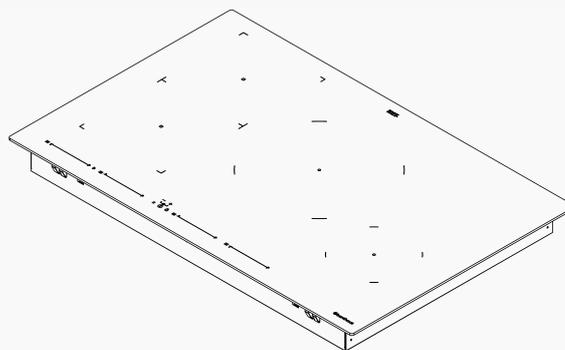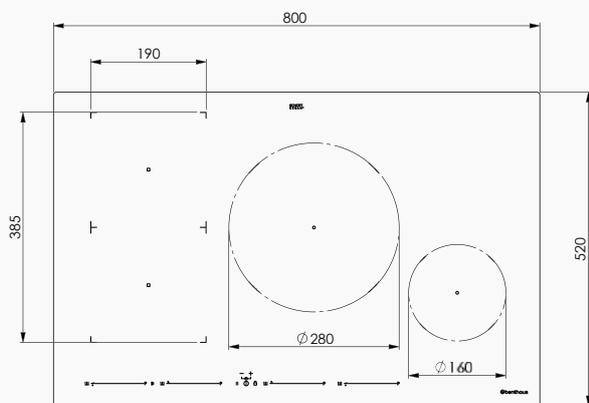


Einbau Kochfeld

Aufliegender Ausschnitt

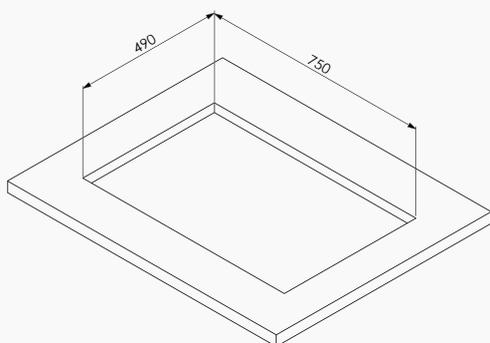

Flächenbündiger Ausschnitt

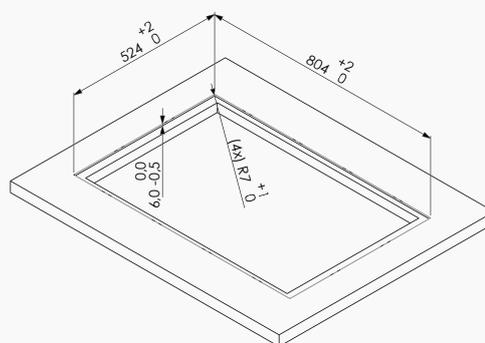

Hinweis

- Bitte beachte den Mindestabstand zu den benachbarten Wänden.

IKT 804 S FB IF ML

Induktionskochfeld, Rahmenlos, Schott MattLine

Artikelnummer: 9007530017



Produkt- und Planungshinweise

- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Touch Control | Mono Slider |
| LED Anzeige | Rot |
| Automatische Topferkennung | ✓ |
| Booster für jede Kochzone | ✓ |
| Voreingestellte Kochfunktionen | Schmelzstufe 50°C |
| | Warmhaltstufe 70°C |
| | Simmerstufe 92°C |

Funktionen

| | |
|--------------------|---|
| Stop & Go Funktion | ✓ |
| Memory Funktion | ✓ |
| Timer (99 min) | ✓ |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kindersicherung | ✓ |
| Restwärmeanzeige | ✓ |
| Überhitzungsschutz | ✓ |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓ |

Kochzonen

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| 10 Leistungsstufen | 0-9 + P | |
| Zone vorne links | Ø 160 mm | 1,2/1,5 kW |
| Zone vorne rechts | Ø 160 mm | 1,2/1,5 kW |
| Zone hinten links | Ø 210 mm | 2,3/3,0 kW |
| Zone hinten rechts | Ø 210 mm | 2,3/2,6 kW |





Abmessungen

| | |
|----------------------|------------------|
| Gerätemaße (BxHxT) | 800x 63 x 520 mm |
| Ausschnittmaße (BxT) | 750 x 490 mm |
| Unterschrankbreite | 800 mm |

Technische Daten


| | |
|---------------------|----------------------|
| Spannung | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Leistung | 7,2 kW |
| Länge Anschlußkabel | 1,5 m |

Technische Zeichnungen

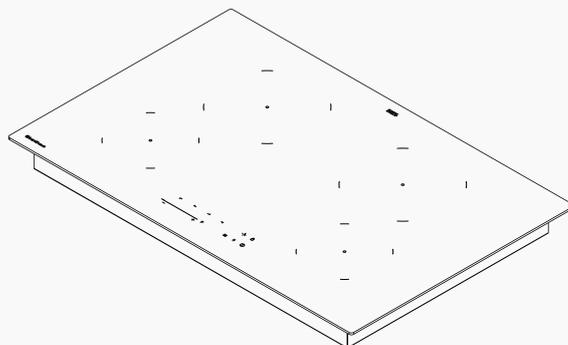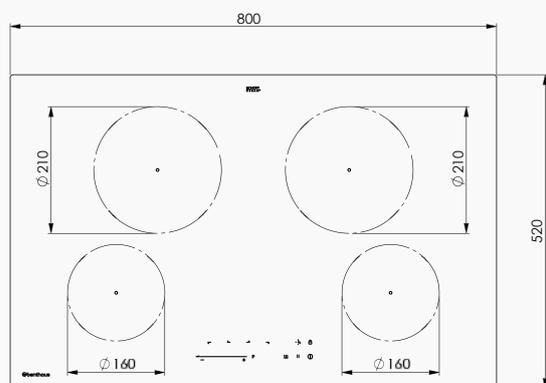


Einbau Kochfeld

Aufliegender Ausschnitt

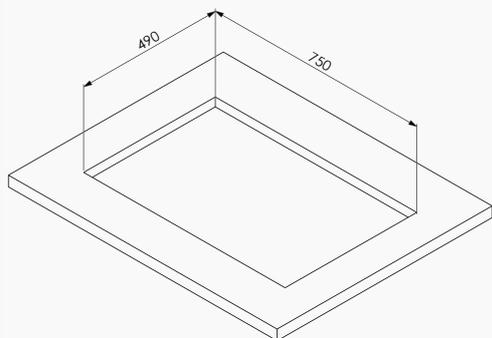

Flächenbündiger Ausschnitt

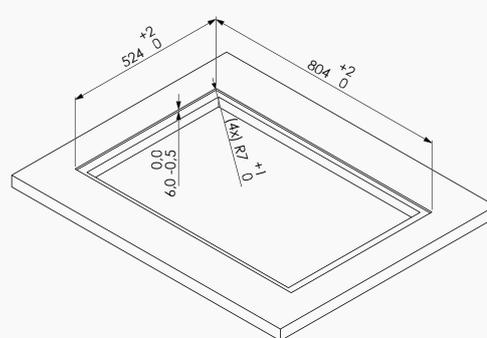


Hinweis

- Bitte beachte den Mindestabstand zu den benachbarten Wänden.

IKT 604 FS O4 FB IF ML

Induktionskochfeld, Rahmenlos, Schott MattLine

Artikelnummer: 9007530018

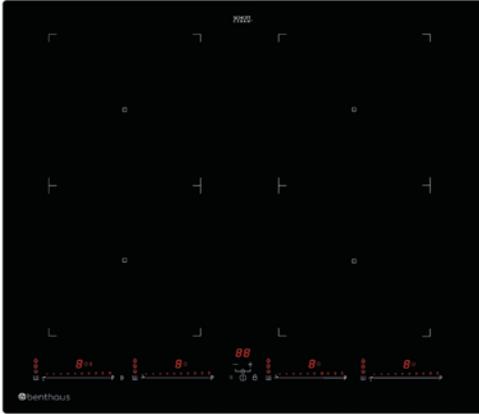

Produkt- und Planungshinweise

- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Touch Control | 4 Fach Slider |
| LED Anzeige | Rot |
| Topferkennung | ✓ |
| Booster für jede Kochzone | ✓ |
| Doppelbooster | ✓ |
| Voreingestellte Kochfunktionen | Schmelzstufe 50°C |
| | Warmhaltestufe 70°C |
| | Simmerstufe 92°C |

Funktionen

| | |
|----------------------------------|---|
| Fortkochautomatik (A) | Aufheizen auf 100°C und automatische Abschaltung nach 15 min. |
| Brückenfunktion linke Kochzonen | 3,0 / 3,6 kW |
| Brückenfunktion rechte Kochzonen | 3,0 / 3,6 kW |
| EasyShift Funktion | ✓ |
| Stop & Go Funktion | ✓ |
| Memory Funktion | ✓ |
| Timer (99 min) | ✓ |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kindersicherung | ✓ |
| Restwärmanzeige | ✓ |
| Überhitzungsschutz | ✓ |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓ |

Kochzonen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 11 Leistungsstufen | 0-9 + P + P2 |
| Zone vorne links | 190x190 mm 1,5/1,8/2,0 kW |
| Zone vorne rechts | 190x190 mm 1,5/1,8/2,0 kW |
| Zone hinten links | 190x190 mm 2,0/2,4/2,8 kW |
| Zone hinten rechts | 190x190 mm 2,0/2,4/2,8 kW |




Abmessungen

| | |
|----------------------|---------------|
| Gerätemaße (BxHxT) | 600x54x520 mm |
| Ausschnittmaße (BxT) | 560x490 mm |
| Unterschrankbreite | 600 mm |

Technische Daten


| | |
|---------------------|----------------------|
| Spannung | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Leistung | 7,2 kW |
| Länge Anschlußkabel | 1,5 m |

Technische Zeichnungen

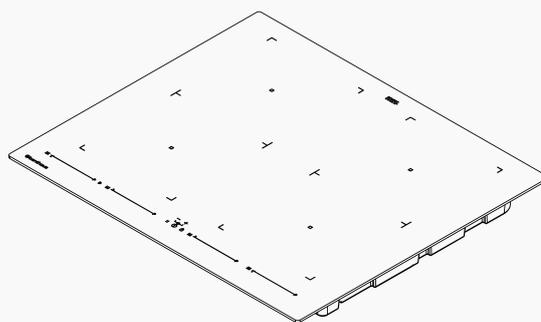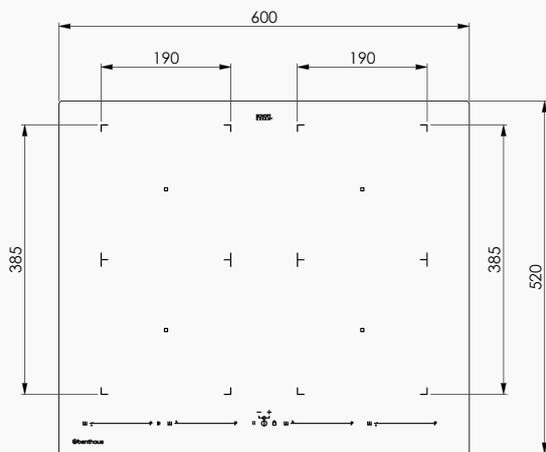


Einbau Kochfeld

Aufliegender Ausschnitt

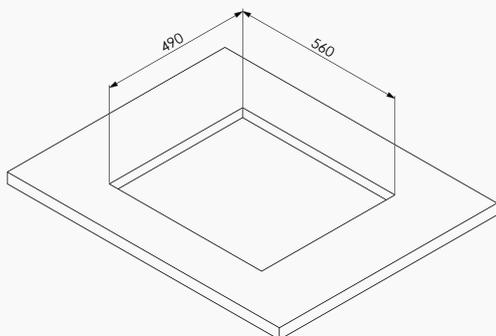

Flächenbündiger Ausschnitt

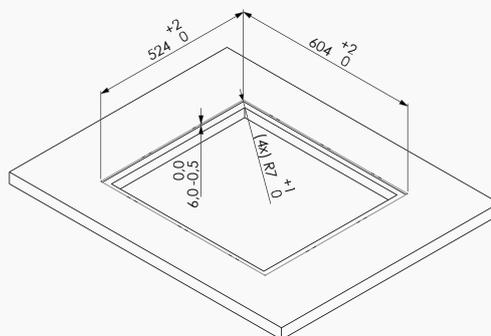

Hinweis

- Bitte beachte den Mindestabstand zu den benachbarten Wänden.

IKT 604 S FB IF ML

Induktionskochfeld, Rahmenlos, Schott MattLine

Artikelnummer: 9007530019



Produkt- und Planungshinweise

- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Touch Control | Mono Slider |
| LED Anzeige | Rot |
| Topferkennung | ✓ |
| Booster für jede Kochzone | ✓ |
| Doppelbooster | ✓ |
| Voreingestellte Kochfunktionen | Schmelzstufe 50°C |
| | Warmhaltestufe 70°C |
| | Simmerstufe 92°C |

Funktionen

| | |
|----------------------------------|---|
| Fortkochautomatik (A) | Aufheizen auf 100°C und automatische Abschaltung nach 15 min. |
| Brückenfunktion rechte Kochzonen | 3,0 / 3,6 kW |
| Stop & Go Funktion | ✓ |
| Memory Funktion | ✓ |
| Timer (99 min) | ✓ |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kindersicherung | ✓ |
| Restwärmanzeige | ✓ |
| Überhitzungsschutz | ✓ |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓ |

Kochzonen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 11 Leistungsstufen | 0-9 + P + P2 |
| Zone vorne links | Ø 210 mm 2,2/2,4/2,6 kW |
| Zone vorne rechts | Ø 160 mm 1,2/1,3/1,5 kW |
| Zone hinten links | Ø 160 mm 1,2/1,3/1,5 kW |
| Zone hinten rechts | Ø 180 mm 1,8/2,0/2,4 kW |




Abmessungen

| | |
|----------------------|---------------|
| Gerätemaße (BxHxT) | 600x53x520 mm |
| Ausschnittmaße (BxT) | 560x490 mm |
| Unterschrankbreite | 600 mm |

Technische Daten


| | |
|---------------------|----------------------|
| Spannung | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Leistung | 7,2 kW |
| Länge Anschlußkabel | 1,5 m |

Technische Zeichnungen

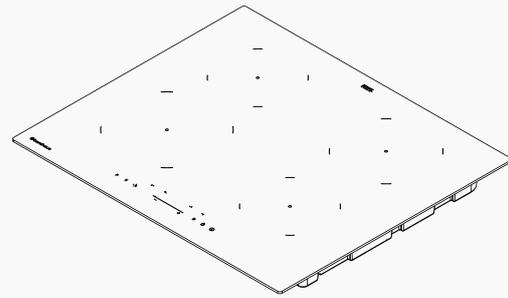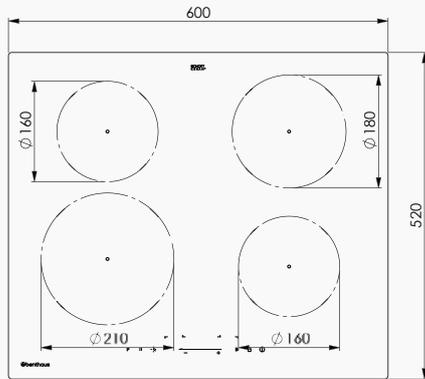


Einbau Kochfeld

Aufliegender Ausschnitt

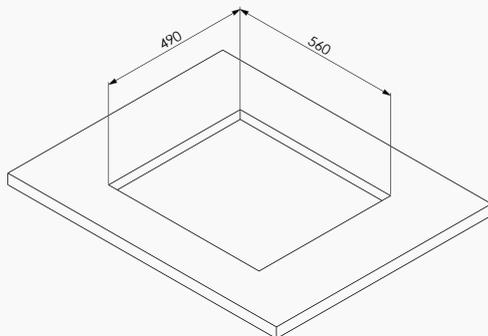

Flächenbündiger Ausschnitt

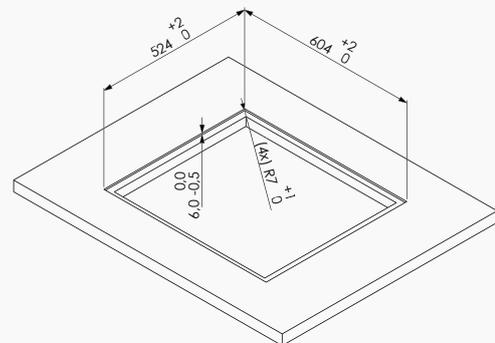


Hinweis

- Bitte beachte den Mindestabstand zu den benachbarten Wänden.

IKT 302 S FB IF ML

Induktionskochfeld, Rahmenlos, Schott MattLine

Artikelnummer: 9007530020

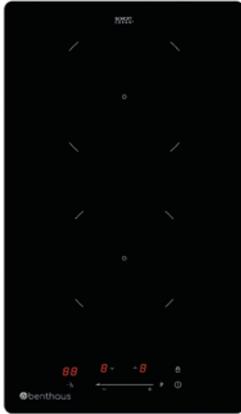

Ausstattung

| | |
|---------------------------|---------------|
| Touch Control | +/- Steuerung |
| LED Anzeige | Rot |
| Topferkennung | ✓ |
| Booster für jede Kochzone | ✓ |

Funktionen

| | |
|----------------|---|
| Timer (99 min) | ✓ |
|----------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kindersicherung | ✓ |
| Restwärmanzeige | ✓ |
| Überhitzungsschutz | ✓ |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓ |

Kochzonen

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| 10 Leistungsstufen | 0-9 + P | |
| Zone vorne | Ø 160 mm | 1,2/1,5 kW |
| Zone hinten | Ø 180 mm | 1,5/2,0 kW |

Abmessungen

| | |
|----------------------|---------------|
| Gerätemaße (BxHxT) | 300x55x520 mm |
| Ausschnittmaße (BxT) | 265x490 mm |
| Unterschrankbreite | 400 mm |




Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Spannung | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Leistung | 3,5 kW |
| Länge Anschlußkabel | 1,5 m |

Produkt- und Planungshinweise


- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Technische Zeichnungen

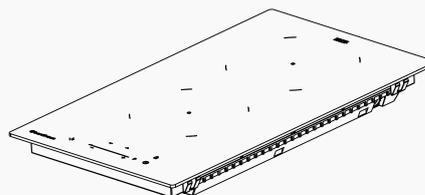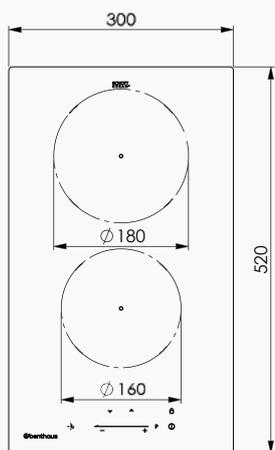


Einbau Kochfeld

Aufliegender Ausschnitt

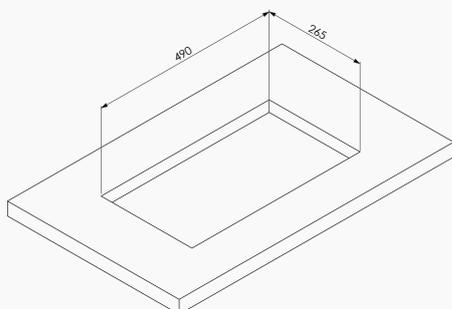

Flächenbündiger Ausschnitt

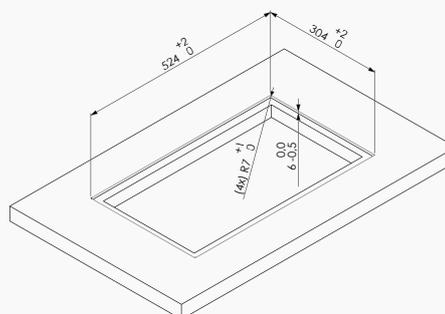

Hinweis

- Bitte beachte den Mindestabstand zu den benachbarten Wänden.

ST 8R4 S B4 FB ML

Induktionskochfeld mit Muldenlüfter, Rahmenlos, Schott MattLine

Artikelnummer: 9008013010



Produkt- und Planungshinweise

- Wir empfehlen einen Freiraum von ca. 20 mm unter dem Kochfeld
- Zur Wartung und Reinigung müssen die Schubladen und Fachböden im Unterschrank herausnehmbar sein.
- Die Montage ist aufliegend oder flächenbündig möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Ausstattung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Touch Control | Mono Slider |
| LED Anzeige | Rot |
| Ankochautomatik | ✓ |
| Automatische Topferkennung | ✓ |
| Booster für jede Kochzone | ✓ |

Funktionen

| | |
|--------------------|---|
| Stop & Go Funktion | ✓ |
| Warmhaltstufe | ✓ |
| Timer (99 min) | ✓ |
| Kurzzeitwecker | ✓ |
| Grillfunktion | ✓ |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Verriegelung | ✓ |
| Kindersicherung | ✓ |
| Restwärmanzeige | ✓ |
| Überhitzungsschutz | ✓ |
| Automatische Sicherheitsabschaltung | ✓ |

Kochzonen

| | | |
|--------------------|----------|-------------|
| Zone vorne links | Ø 200 mm | 2,3/3,0 kW |
| Zone vorne rechts | Ø 160 mm | 1,4/2,1 kW |
| Zone hinten links | Ø 145 mm | 1,4/1,85 kW |
| Zone hinten rechts | Ø 160 mm | 1,4/2,1 kW |

Abmessungen

| | |
|----------------------|--------------------|
| Gerätemaße (BxHxT) | 800 x 195 x 520 mm |
| Ausschnittmaße (BxT) | 750 x 490 mm |
| Unterschrankbreite | 800 mm |





Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Spannung | AC 230 V / 2NAC 400 V |
| Leistung | |
| - Induktion | 7,2 kW |
| - Lüfter | 0,17 kW |
| Leistungsaufnahme Stand-by-Betrieb | 0,11 W |
| Länge Anschlußkabel | 1,5 m |

Technische Spezifikationen Muldenlüfter


| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebsart | Umluft/Abluft |
| Leistung max./IEC | 548,0 m ³ /h |
| Motor | 170 W |
| Regelung | 9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik |
| Luftausgang Motor | NW 150 |
| Automatische Lüftersteuerung | ✓ |
| Betriebsgeräusche | min. 42,2 dBA/max. 71,4 dBA |
| Fettabscheidung | 90,5 % |
| Fettabscheidung Klasse | B |
| Fettfilter | Aluminium |

Technische Zeichnungen

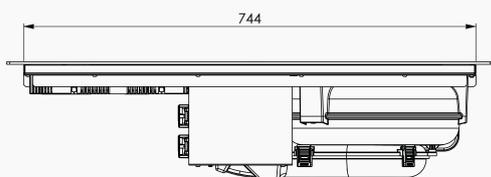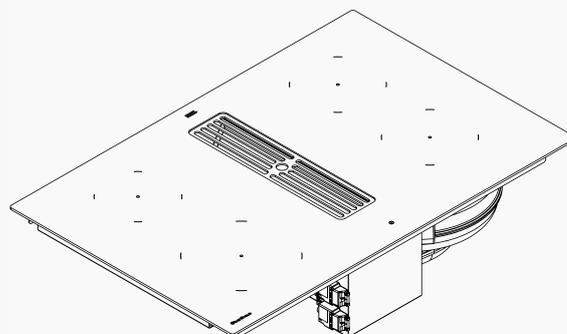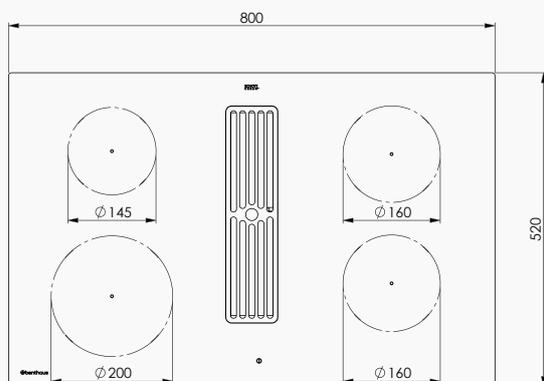


Einbau Kochfeld

Aufliegender Ausschnitt

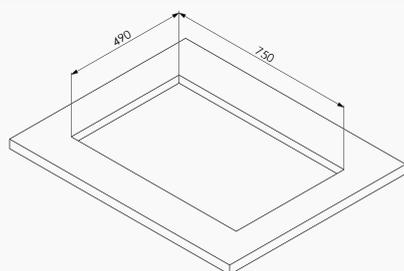

Flächenbündiger Ausschnitt

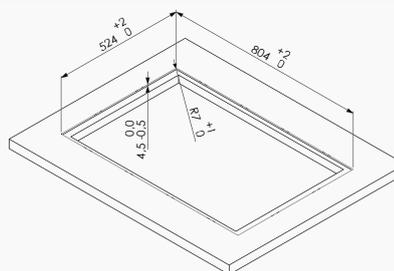

Hinweis


- Bitte beachte den Mindestabstand zu den benachbarten Wänden.

Energiedaten

Modell ST 8R4 S B4 FB ML

Artikelnummer: 9008013010

Hersteller benthaus
Betriebsart Abluft oder Umluft
Gebälsetyp EC

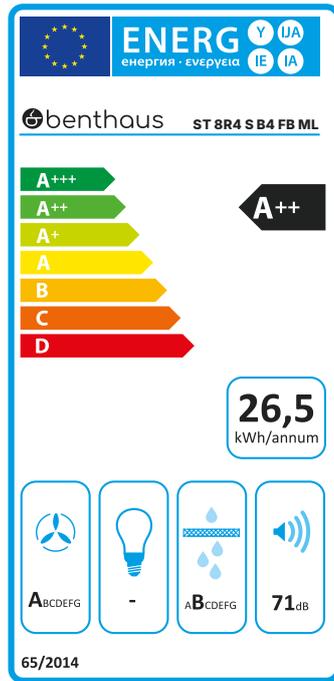

| | Einheit | Daten | Effizienzklasse | Norm |
|------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------|
| Energieverbrauch | | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | AEC (kWh/a) | 26,5 | | EN 61591 |
| Energieeffizienzindex | EEl _{hood} | 32,4 | A++ | EN 61591 |
| Förderleistung | | | | |
| Fluiddynamische Effizienz | FDE _{hood} | 39,7 | A | EN 61591 |
| Beleuchtung | | | | |
| Beleuchtungseffizienz | LE _{hood} (lx/W) | | | EN 61591 |
| Fettabscheidung | | | | |
| Fettabscheidegrad | GFE _{hood} (%) | 90,5 | B | EN 61591 |
| Luftvolumen | | | | |
| Luftstrom Stufe min. | m ³ /h | 135,0 | | EN 61591 |
| Luftstrom Stufe max. | m ³ /h | 548,0 | | EN 61591 |
| Luftstrom Stufe intensiv | m ³ /h | 584,0 | | EN 61591 |
| Geräuschemissionen | | | | |
| Schalleistung Stufe min. | dB (A) | 42,2 | | EN 60704-2-13 |
| Schalleistung Stufe max. | dB (A) | 71,4 | | EN 60704-2-13 |
| Schalleistung Stufe intensiv | dB (A) | 72,5 | | EN 60704-2-13 |
| Standbyverbrauch | | | | |
| Standby | W Stdby (W) | 0,11 | | EN 50564 |

Zubehör

Modell ST 8R4 S B4 FB ML

| | | |
|--|--------------|------------|
| Abluftset | 950 000 0370 | ZUB ABDRO |
| Umluftset mit Sockelblende | 950 000 0372 | ZUB UMDROB |
| Umluftset im Sockel | 950 000 0371 | ZUB UMDROS |
| Ersatzkohlefiltermatte für Kohlefilter im Sockel | 950 000 0096 | ZUB EKS |
| Ersatzkohlefiltermatte für Sockelblende | 950 000 0382 | ZUB EKSB |
| Ersatz-Plisse-Filter für Rückwandstutzen | 950 000 0402 | ZUB PLFDO |
| Blendrahmen 833 x 518 mm | 400 000 0503 | ZUB BL833 |
| Mauerkasten für Abluft aus Edelstahl | 400 000 0017 | ZUB MAB |
| Rückwandstutzen | 950 000 0403 | ZUB RWDO |
| Fensterkontaktschalter | 950 000 0381 | ZUB FKDRS |

Erhalte die Hilfe, die du benötigst.

Hast du ein spezielles Anliegen oder Fragen zu unseren Produkten – wir helfen dir gerne weiter.

Kontakt

TermaCook GmbH
Kalteiche-Ring 56
35708 Haiger

Innendienst

+49 2773 91890-09
info@benthaus.kitchen
www.benthaus.kitchen

Kundendienst

+49 2773 91890-02
kundendienst@benthaus.kitchen



Du möchtest die benthaus Kochfelder anschauen und dich persönlich beraten lassen? Ein benthaus Partner-Küchenstudio in deiner Nähe findest du in unserer [Händlersuche](#).

Besuche uns online

Alle Kontaktmöglichkeiten, viele weitere Informationen zu unseren Produkten, Gebrauchsanweisungen, Einbauhilfen, Energiedatenblätter sowie wertvolle Tipps und spannende Stories findest du auf unserer Website [www.benthaus.kitchen](#)





TermaCook GmbH
Kalteiche-Ring 56
35708 Haiger

Vertriebsinnendienst
+49 2773 91890-09
info@benthaus.kitchen
www.benthaus.kitchen

Kundendienst
+49 2773 91890-02
kundendienst@benthaus.kitchen

© Copyright benthaus 2025

Alle Rechte vorbehalten. Durch Foto und Drucklegung bedingte Farbabweichungen,
sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.