



Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Saphir 802
Artikelnummer	900 707 0000
Produktlinie	Pro
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	800 mm

Lieferumfand

Lieferumfang	
Induktionskochfeld	
Anschlusskabel	
Edelstahl-Fettfilter	
Gebrauchs- & Montageanweisung	
Dichtungsband	
Mikrofasertuch	
Abdeckgitter	

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik	
Powerstufe für jede Kochzone	
Brückenfunktion rechte Kochzonen	
Autom. Topferkennung	
Timer + Kurzzeitwecker	
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°	
Pause & Recall	
Grillfunktion	
Powerstufe Abzug	
Nachlaufautomatik	

(i) Hinweis: Motor ist im Abluftset oder Umluftset. Das <u>muss</u> dazubestellt werden.

benthaus.kitchen 1





Informationen

Desigr

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 3NAC 380-415 V,
	50/60 Hz
Leistung	7,4 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Sockellüfter

Sockelluitei	
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	476,1 m³/h
Motor	170 W
Dogolung	9 Stufen + Power +
Regelung	Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche	min 53,5 dBA / max 70,4 dBA
Fettabscheidung	8,3 %
Fettabscheidung Klasse	D

Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	Ø 210, 2,3/3,7 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 180, 1,85/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 220 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	390 × 220 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	800 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 500 mm
Gewicht	21,7 kg

Sicherheit


Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.






Technische Zeichnungen

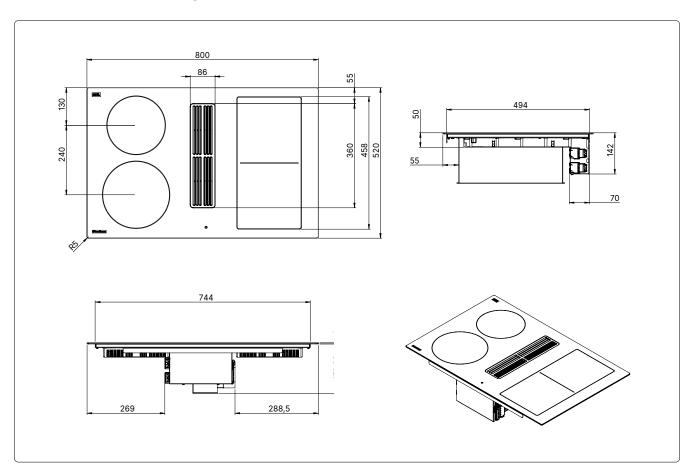

Einbau Kochfeld

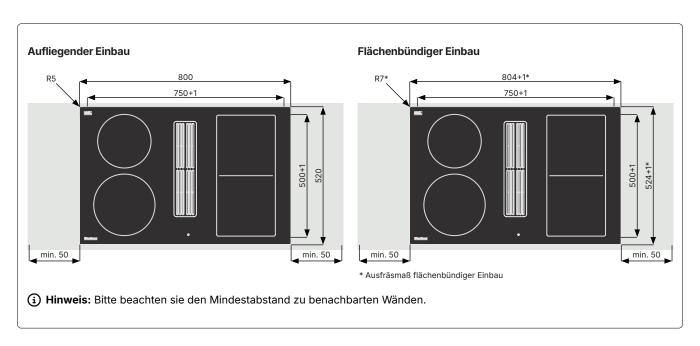

benthaus.kitchen 3