Dolomit 804 Smart

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Dolomit 804
Artikelnummer	900 801 4000
Produktlinie	Smart
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Kochstellenschrankbreite	800 mm

Lieferumfang

- Induktionskochfeld
- Anschlusskabel
- Edelstahl-Fettfilter
- Gebrauchs- & Montageanweisung
- Dichtungsband
- Mikrofasertuch
- Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

- Ankochautomatik
- Powerstufe für jede Kochzone
- Brückenfunktion rechte Kochzonen
- Brückenfunktion linke Kochzonen
- Autom. Topferkennung
- Timer + Kurzzeitwecker
- Warmhaltestufe
- Pause & Recall
- Gillfunktion
- Powerstufe Abzug
- Nachlaufautomatik

Dolomit 804 Smart

benthaus

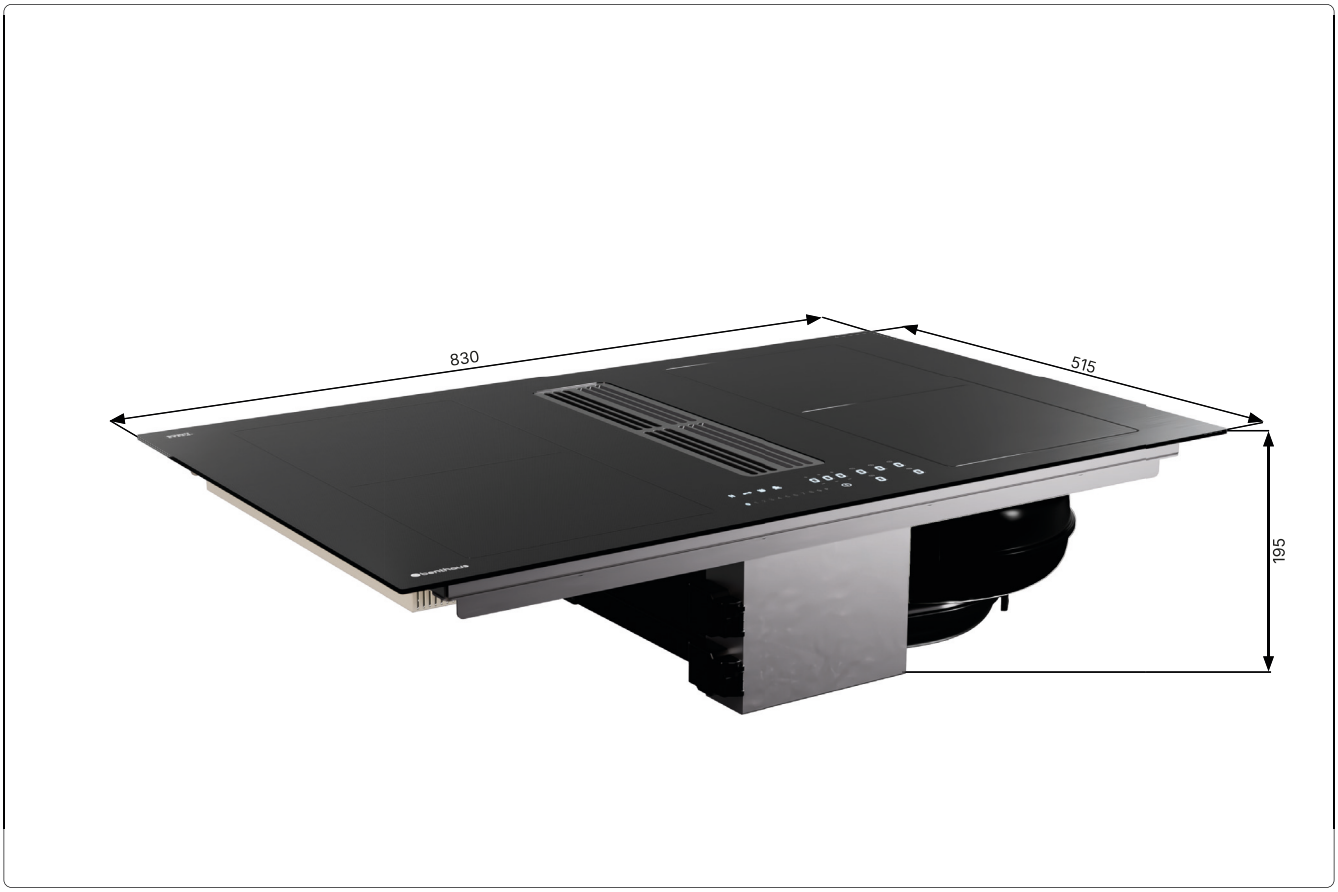

Informationen

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brückenfunktion	390 x 210 mm, 3,5/3,7kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	830 × 195 × 515 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	21,5 kg

Sockellüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	528,2 kWh
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche	min. 42,6 dBa / max. 72,7 dBa
Fettabscheidung	*
Fettabscheidung Klasse	*

Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

* Die ausstehenden Werte werden in der folgenden Ausgabe veröffentlicht.

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.

Technische Zeichnungen

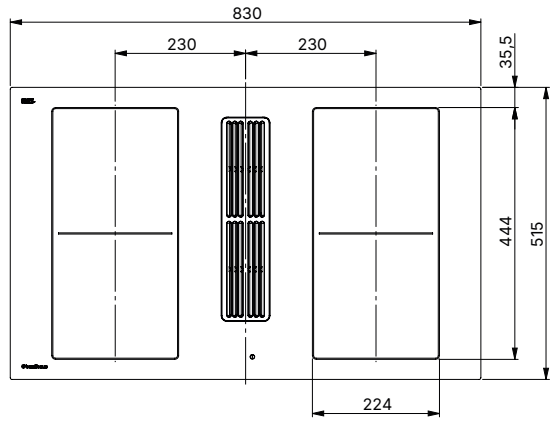

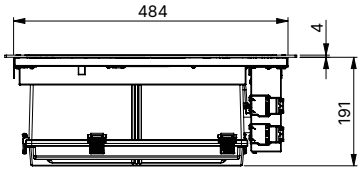

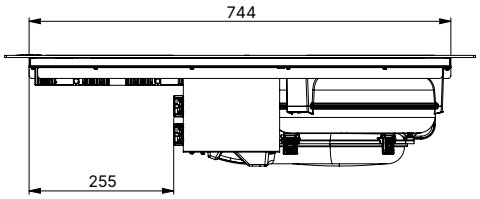

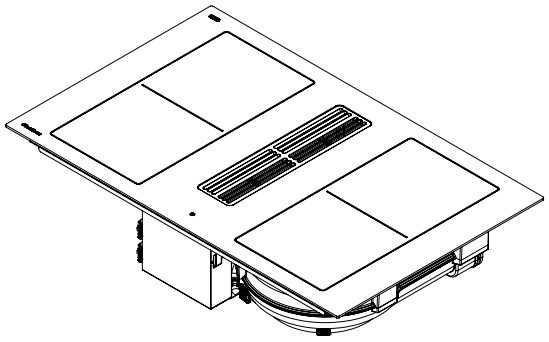

Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau

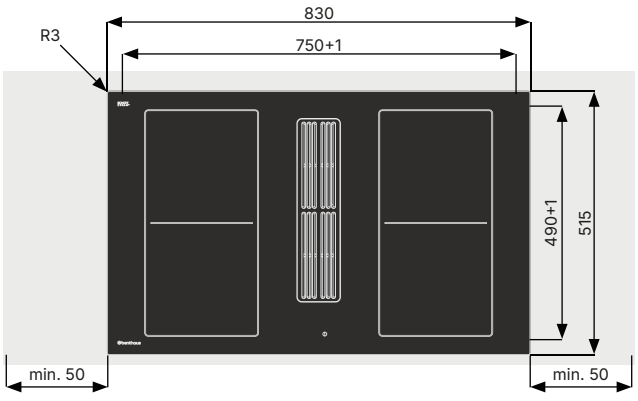

Flächenbündiger Einbau

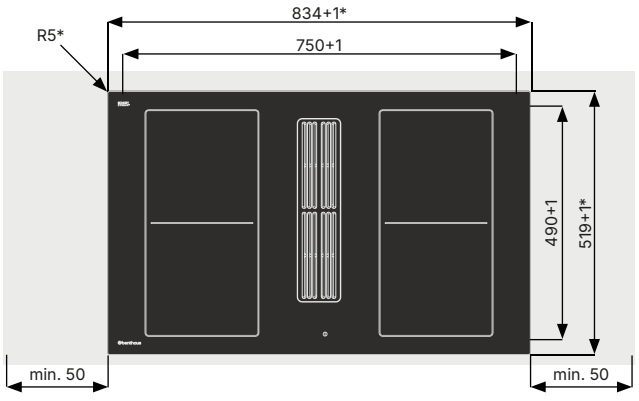

*Ausfräsmaß flächenbündiger Einbau

Hinweis: Bitte beachten sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden.